

elgawelding.com

Elga

WE BUILD
with you

**NIEUWE
GENERATIE**

CROMACORE®

**ROESTVRIJSTALEN FLUX-GECOATE DRADEN
VOOR SUPERIEURE LASSEN, VERBETERDE
PENETRATIE EN EEN UITZONDERLIJK
LOODGEZICHT**

VULDRADEN


voor vlak en horizontaal lassen

TOEPASSINGEN


- goede las eigenschappen in enkel- en Meerlaagse toepassingen.
- krachtige boog en perfecte inbranding.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Aanbevolen beschermgas M21 (80 Ar / 20 CO₂).
- Voor het lassen moet het te lassen oppervlak vrij zijn van vet, roest en vocht.
- Geschikt voor PA en PB – posities.

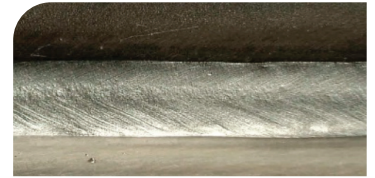

LASUITERLIJK
ENKEL-LAAGSE TOEPASSING

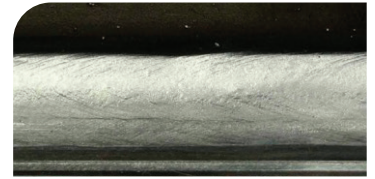

LASUITERLIJK
BIJ MEERLAAGSE TOEPASSING

Product	EN ISO 17633-A Classificatie	AWS A5.22 Classificatie	Diameter	Toepassingen
CROMACORE® 308L	T 19 9 L R M21/C1 3	E308LT0-1/-4	1.2 mm	Pijpleidingen Drukvaten
CROMACORE® 309L	T 23 12 L R M21/C1 3	E309LT0-1/-4	1.2 mm	Zwart/wit verbindingen
CROMACORE® 316L	T 19 12 3 L R M21/C1 3	E316LT0-1/-4	1.2 mm	Pijpleidingen Drukvaten

Alle uitvoeringen zijn uitgevoerd in PLW (perfect gespoeld).

VULDRADEN

voor alle posities

TOEPASSINGEN

- ontwikkeld voor het lassen van vul-en sluitlagen bij het lassen van pijpleidingen
- voortreffelijk lasuiterlijk
- zeer goede slaklossing

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Aanbevolen beschermgas M21 (80 Ar / 20 CO₂).
- Voor het lassen moet het te lassen oppervlak vrij zijn van vet, roest en vocht.
- Geschikt voor alle posities.



LASUITERLIJK
ENKEL LAAGS

Product	EN ISO 17633-A Classificatie	AWS A5.22 Classificatie	Diameter	Toepassingen
CROMACORE® 308LP	T 19 9 L P M21/C1 1	E308LT1-1/-4	1.2 mm	Pijpleidingen Drukvaten
CROMACORE® 309LP	T 23 12 L P M21/C1 1	E309LT1-1/-4	1.2 mm	Zwart/wit verbindingen
CROMACORE® 316LP	T 19 12 3 L P M21/C1 1	E316LT1-1/-4	1.2 mm	Pijpleidingen Drukvaten
CROMACORE® 2209T1	T 22 9 3 N L P M21 1	E2209T1-4	1.2 mm	Duplex o.a 1.4462

Alle uitvoeringen zijn uitgevoerd in PLW (perfect gespoeld).