



REINIGERS



SMEERMIDDELEN



LOSMIDDELEN



ANTICORROSIE




VERF



SPECIALE PRODUCTEN



LASSEN



KLEEFSTOFFEN



ACCESSOIRES



TOGETHER, WE GET IT DONE.™

PROFESSIONELE OPLOSSINGEN

VERSIE 13





Corrosion Reaction Consultants werd in 1958 opgericht en produceerde toen één product. Sindsdien heeft CRC® Industries zich ontwikkeld tot een wereldwijde leider in de productie van speciale chemicaliën voor onderhoud, reparatie en revisie (MRO) voor professionals en doe-het-zelvers. CRC bedient hiermee de industriële, automobiele, vrachtwagen-, scheepvaart-, elektrische, hardware- en luchtvaartmarkt.

Vandaag de dag worden de producten van het bedrijf verkocht in de VS, Europa, Zuid-Amerika en het Stille-Oceaan gebied. CRC® heeft in totaal 19 locaties met 7 productielocaties die elk jaar miljoenen spuitbussen produceren.


Overal ter wereld wordt er gewerkt, het gaat altijd door. Zowel overdag als 's nachts repareren mensen kapotte onderdelen, bedienen ze machines die voor de volgende grote ontwikkeling nodig zijn en zorgen ze ervoor dat miljoenen goederen van de ene naar de andere plek worden verplaatst. Deze mensen rekenen op u om het werk gedaan te krijgen. Bij CRC begrijpen we dat onze producten een integraal onderdeel van uw gereedschapskit zijn. **TOGETHER, WE GET IT DONE.**

Wij leveren unieke, hoogwaardige oplossingen door onze MRO-producten, formuleringen en diensten continu te innoveren, zodat die voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers van onze oplossingen of deze zelfs overtreffen en dat ze voldoen aan alle relevante (en veranderende) wetgeving. CRC® is ISO 9001 gecertificeerd en houdt zich aan de strengste richtlijnen voor kwaliteit in alle facetten van onderzoek, ontwikkeling en productie.

Wij bieden professionele producten en diensten van topklasse die de bedrijfsmiddelen en activiteiten van onze klanten veilig en effectief beschermen, behouden en onderhouden. Waar dat ook mag zijn.

Raadpleeg onze website [crceurope.com](https://www.crceurope.com) voor gedetailleerde productinformatie en datasheets.

CRC Industries is onderscheiden met een EcoVadis ZILVEREN medaille!
TOP 25% VAN WERELDWIJDE door EcoVadis gecontroleerde bedrijven!

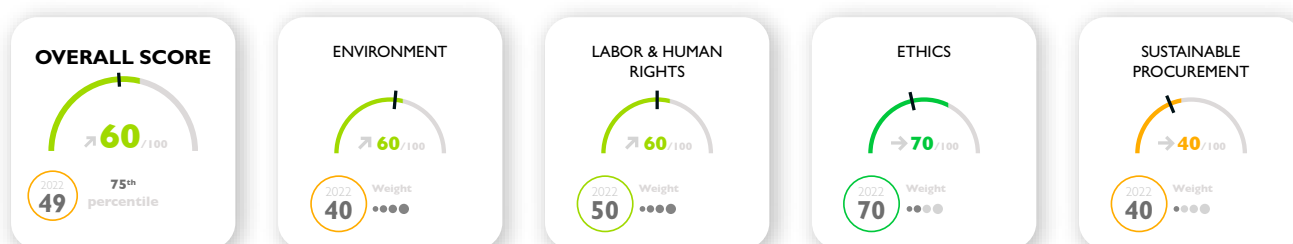

INHOUDSOPGAVE

MY CRC – AUTOMATISCH UPDATEN VAN GEGEVENSBLADEN	4
WAARDE TOEVOEGEN AAN ONDERHOUD	5
PRODUCTINFORMATIE	6
CHEMISCHE CONTROLE	7
FPS	8
VOEDSELVEILIG OVER DE HELE LIJN	9
GREEN FORCE®	10 - 11

REINIGERS	12 - 23
Selectie	12 - 13
Ontvetters Met Oplosmiddelen	14
Professionele Remmenreinigers	15
Algemene Ontvetters	16
Algemene Reinigers	17
Contactreinigers	18
Ontstoffers	19
Speciale Autoreinigers	20 - 21
Uiterlijk Van De Auto	22
Handreinigers En Doekjes	23

SMARTWASHER	24 - 25
Bioremediërende Onderdelenreiniger	24 - 25

SMEERMIDDELEN	26 - 39
Selectie	26 - 27
Multifunctionele Oliën	28
Speciale Oliën	29
Siliconen Smeermiddelen	30
Ketting- En Aandrijfsmeermiddelen	31
Losoliën	32
EP-Smeermiddelen	33
Multifunctionele Smeervetten	34
Smeervetten Voor Zware Toepassingen	35
Speciale Smeervetten	36
Antivastloop- En Montagepasta's	37
Metaalbewerking	38
Technische Informatie Smeermiddelen	39

LOSMIDDELEN	40 - 45
Selectie	40 - 41
Polymeerverwerking	42
Siliconenlossing	43
Siliconenvrij Losmiddel	44 - 45

ANTICORROSIE	46 - 52
Selectie	46
Polymeer	47
Olie En Was	48
Roestbehandeling	49
Evapo-Rust	50
Zink	51
Specialistische Producten	52

VERF	54 - 61
Selectie	54
Bescherming	55
Markering	56 - 57
Acryl	58 - 59
Acryl-Effecten	60
Accessoires	61

SPECIALE PRODUCTEN	62 - 63
Foutdetectie	62
Bescherming	63

LASSEN	64 - 67
Selectie	64
Anti-Spatten	65
Niet-Destructieve Testen: Inspectie	66 - 67

KLEEFSTOFFEN	68 - 69
Vergrendelen	68
Pakking	68
Binding / Afdichten	69

WOORDENLIJST	70 - 71
INDEX EN REFERENTIE ONDERDEELCODES	72 - 79

Alle verklaringen in deze publicatie zijn gebaseerd op toepassingservaringen en/of laboratoriumtests. Wij raden aan om onze producten vóór gebruik op de werkplek te testen vanwege de grote verscheidenheid aan apparatuur en omstandigheden met daarbij de onvoorspelbare menselijke factor. Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar zonder expliciete noch stilzwijgende garantie.

Opmerking: Het CRC-productassortiment is landgebonden. Het is mogelijk dat sommige producten die in de e-brochure staan, niet beschikbaar zijn. Productafbeeldingen zijn niet bindend. Het werkelijke product kan afwijken van de afbeelding als gevolg van de overgang naar een nieuw ontwerp.

Een service die wordt aangeboden aan eindgebruikers en distributeurs van producten van CRC als middel om het updaten van technische gegevensbladen (TDS) en veiligheidsinformatiebladen (MSDS) te automatiseren. Dit verlicht de taak van medewerkers om deze belangrijke veiligheidsvereisten te onthouden, te plannen en uit te voeren.

Door het gebruik van My CRC kan de eindgebruiker volledige nakoming garanderen. Het updaten gebeurt automatisch bij wijzigingen in datasheets als gevolg van veranderingen in wetgeving zoals gevarenclassificatie of aanpassingen in de Europese wetgeving. Dergelijke veranderingen hebben geen invloed op de werking of beschikbaarheid van het product, maar in een sterk gereguleerde industrie is tijdige nakoming van de voorschriften essentieel om gerechtelijke vervolging te voorkomen. Hoewel de voortdurend veranderende REACH-wetgeving gevolgen zal hebben voor alle verwerkers, distributeurs en gebruikers van chemicaliën in heel Europa, beseffen veel mensen niet goed wat dit betekent. Het gebruik van My CRC garandeert dat dergelijke wijzigingen opgenomen worden in de MSDS en TDS door automatisch verzonden updates.

Via een simpele registratieprocedure op de CRC-website (crceurope.com) krijgt u toegang tot de volledige CRC-productlijn, waar u relevante producten kunt selecteren. U ontvangt alleen relevante productupdates.

Het systeem onthoudt uw keuze en zal automatisch een e-mailnotificatie genereren als er een belangrijke wijziging optreedt in de TDS of de MSDS, waardoor betrokken managementleden en gebruikers op de hoogte blijven.

Een unieke service, die naleving eenvoudig maakt!

- 24/7 online beschikbaar.
- Het is onmogelijk om controles op updates te vergeten.
- Het bespaart tijd en is gebruiksvriendelijk.
- De wetgeving verandert vaak, houdt u dat altijd bij? Ontvang updates automatisch in uw mailbox.
- Alle informatie wordt veilig opgeslagen.

MY CRC – INSTRUCTIES

1. Ga naar **www.crcind.com/crc**
2. Klik op het My CRC-logo.
3. Selecteer de link 'New user'.
4. Vul de bedrijfsgegevens in.
5. U ontvangt uw unieke login-id en het wachtwoord per e-mail.
6. Voer uw login-id en het wachtwoord in op My CRC.
7. Nadat u bent ingelogd, selecteert u het land in de dropdownlijst boven aan de pagina. De volledige lijst met CRC-producten wordt nu weergegeven. Met de selectievakjes rechts kunt u zowel MSDS- als TDS-updates selecteren.
8. Bevestig uw selectie. My CRC werkt direct bij welke vakjes geselecteerd zijn.
9. Zodra alle relevante producten zijn geselecteerd, sluit u gewoon uw internetbrowser. Het proces is nu voltooid.
10. Als de productselectie moet worden gewijzigd, logt u in bij My CRC en wijzigt u de update-opties (klik op het My CRC-logo om de e-mailvoorkeuren bij te werken).



WAARDE TOEVOEGEN AAN ONDERHOUD



AUDIT EN CONSOLIDATIE CHEMICALIËN

Vereenvoudig het opslaan, bestellen en gebruiken van chemicaliën door het aantal merken terug te brengen tot het merk dat "Your Complete Maintenance Solution™" biedt.



GEGEVENSBLADEN ON DEMAND (TOT 27 TALEN)

Op de website crceurope.com zijn 24/7 datasheets beschikbaar zonder dat u hoeft in te loggen. Elk product heeft tot 27 taalcombinaties voor de SDS (Safety Data Sheet), wat de veiligheid over de hele wereld garandeert.



ONDERHOUDSPROBLEMEN OPLOSSEN

Interne laboratorium- en ontwikkelingschemici kunnen u helpen met alle vragen over producten en toepassingen, van eenvoudig tot chemisch complex.



INNOVATIE ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

We hebben toegewijde interne laboratoriumfaciliteiten met tientallen jaren ervaring in productontwikkeling als onderdeel van het wereldwijde CRC-ontwikkelingsnetwerk dat ideeën en onderzoek deelt voor snelle productoplossingen.



24/7 WERELDWIJDE BESCHIKBAARHEID PRODUCTEN

U kunt MRO-producten op elk gewenst moment wereldwijd via onze distributiepartners bestellen.



REGIONALE VERTEGENWOORDIGERS

CRC bestrijkt heel Europa, het Midden-Oosten, India en het Afrikaanse continent met een team van in de fabriek getrainde Territory Sales Managers die de eerstelijns-ondersteuning vormen voor productinformatie. Internationale klanten hebben toegewijde merkspecialisten en accountmanagers voor volledige ondersteuning.



INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR AUDITCOMPLIANCE

Specialistische markten vereisen vaak specialistische oplossingen om het productaanbod aan te vullen. Interne marketing- en onderzoeksteams willen nieuwe diensten met echte 'toegevoegde waarde' ontwikkelen waar gebruikers baat bij hebben en die bijdragen aan auditcompliance.



MEERTALIGE SPUITBUSSEN

Informatie over productveiligheid en toepassingen wordt in meerdere talen op alle productlabels weergegeven. Bepaalde producten gebruiken ons label "peel and read" met 27 talen, wat pan-Europese en transglobale distributie en toepassing mogelijk maakt.

MEERTALIGE SPUITBUSSEN

- Op onze spuitbussen staan tot 27 talen per bus. Dit zorgt ervoor dat alle medewerkers, ongeacht hun nationaliteit en taalvaardigheid, risico-informatie kunnen begrijpen.
- CRC-producten kunnen wereldwijd worden geëxporteerd voor internationale vestigingen en eindgebruikers.
- Het risico op ongevallen op de werkplek of onjuist gebruik wordt verminderd en de veiligheid van de gebruiker wordt verbeterd.
- Alle SDS zijn beschikbaar in maximaal 27 talen op crceurope.com

EEN PRODUCTMODULE LEZEN

PRODUCTNAAM

Internationale productnaam, zoals weergegeven op de voorkant van de bus.

PRODUCTAFBEELDING

Laat duidelijk zien hoe het product er werkelijk uitziet, voor betere herkenning.

QR-CODE

Scan met een telefoon of digitaal apparaat met internet om datasheets, compliancebrieven en productvideo's te bekijken.

MULTI-OIL



Lichte multifunctionele olie voor algemene smering, veilig voor voedselverwerking. Multi Oil is NSF H1-geregistreerd, heeft uitstekende penetrerende eigenschappen en beschermt tegen wrijving en slijtage.

- NSF H1-geregistreerd voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankensector
- zorgt voor een niet-klevende smeerlaag
- maakt schroefdraadbouten los die te groot zijn of te vast zijn aangedraaid



500 ml



5 l



NSF-CATEGORIE

Het verkeerslichtpictogram verwijst naar het GreenLight® voedselveiligheidssysteem. Het toont de NSF-categoriecode voor gebruikscriteria.

PRODUCTKENMERKEN

Belangrijke productkenmerken om de juiste oplossing voor uw toepassing te selecteren.

VERPAKKINGSGROOTTE / PRODUCTCODES

Producten zijn vaak verkrijgbaar in meerdere vulmaten, van spuitbussen tot grotere bulkverpakkingen. Deze vulpictogrammen geven de vulgrootte en het containertype aan. Bijgewerkte en verouderde productcodes staan nu in de bijlagen in een gebruiksvriendelijke opzoektabel vermeld.

PICTOGRAMMEN VOOR TOEGEVOEGDE WAARDE

Identificeer eenvoudig welke producten functies met toegevoegde waarde hebben.

TYPEN EN VOORDELEN DRIJFGAS

Bij CRC Industries gebruiken we onze uitgebreide technische kennis en ervaring om het juiste drijfgas (of een mengsel van drijfgassen) te kiezen voor optimale productprestaties. De precieze kenmerken van het spuitpatroon en de druk kunnen worden afgestemd op de specifieke toepassingsvereisten van elk product.

TYPE DRIJFGAS	SAMENGEPERSTE GASSEN	VLOEIBAAR GEMAAKTE GASSEN – KOOLWATERSTOF	VLOEIBAAR GEMAAKTE GASSEN – OVERIGE
VOORBEELDEN	CO ₂ N ₂	Propan Isobutaan N-butaan	HFO-1234ze DME
TYPISCHE KENMERKEN	veelzijdig niet ontvlambaar grotere druppelgrootte (verneveling)	veelzijdig stabiele druk kleinere druppelgrootte (verneveling)	geselecteerd voor specifieke kenmerken van het eindproduct
VOORBEELDEN VAN PRODUCTEN	reinigingsmiddelen op waterbasis, oliën	vetten stabiel-schuimreinigers losmiddelen corrosiewerende middelen	ontstoffers en koelmiddelen (HFO) verf (DME)

CHEMISCHE CONTROLE: DOOR KLEURCODERING



RISICO-CONTROLE


Gevaren en controlemaatregelen
identificeren

IMPLEMENTATIE

Faciliteitszones en productautorisatie
definiëren

NALEVING

GREENLIGHT:
bewezen controle op chemicaliën

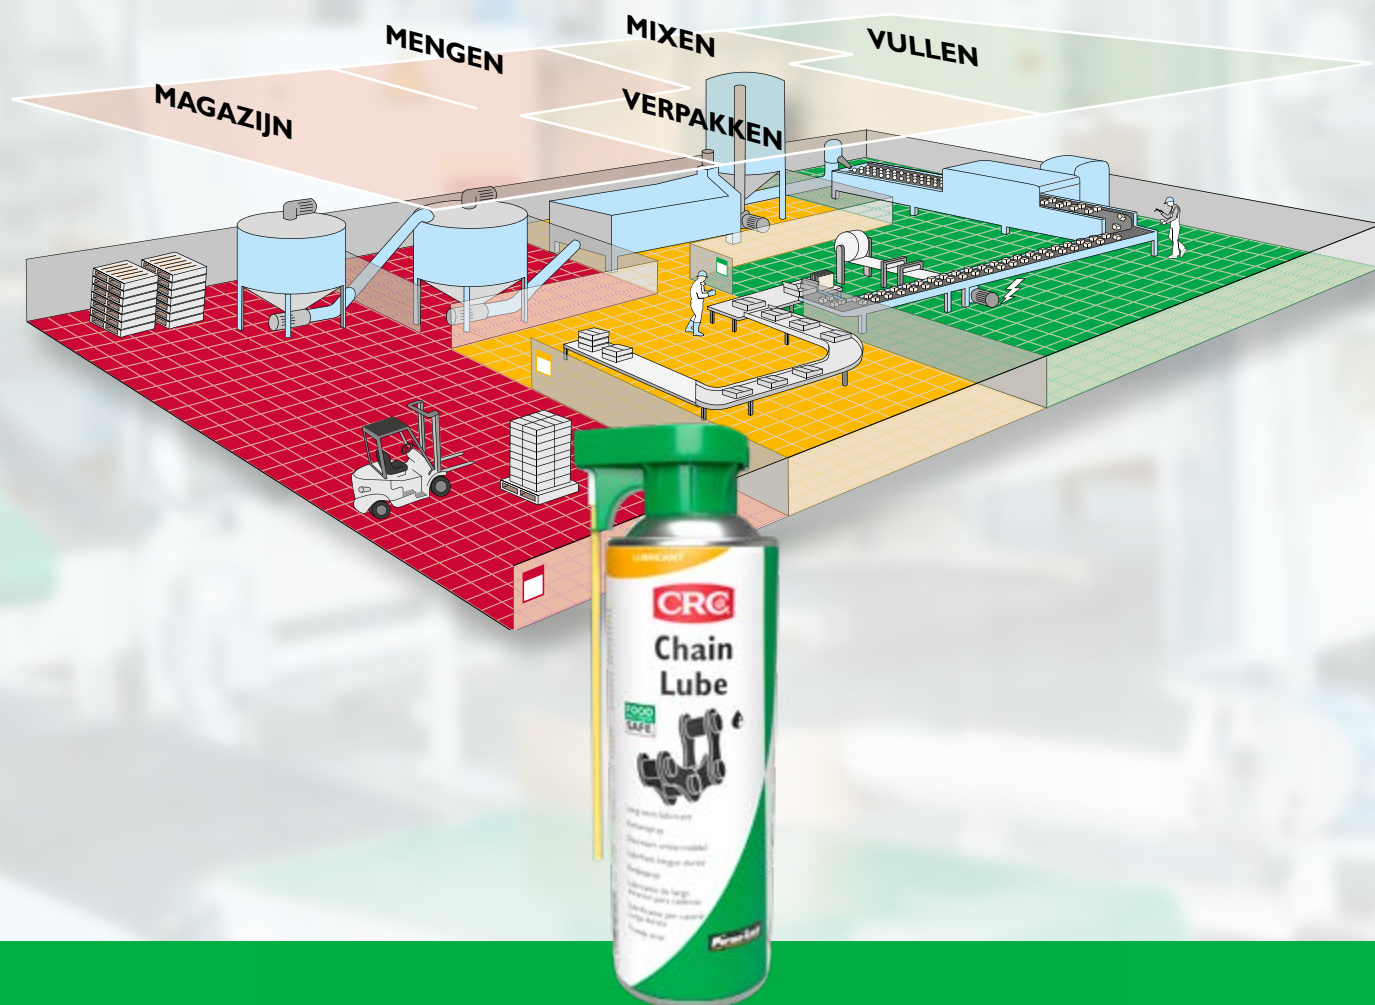

- KAN GEÏNTEGREERD WORDEN MET BESTAANDE HACCP-PROGRAMMA'S
- VOLDOET AAN AUDITNORMEN
- EENVOUDIG TE BEGRIJPEN

- AAN TE PASSEN EN PER LOCATIE TE SPECIFICEREN
- HELPT BESMETTINGSRISICO'S TE VOORKOMEN
- GEBASEERD OP NSF-CATEGORIECODES

NSF UITGELEGD

NSF is een afkorting van National Sanitation Foundation, die in 1944 werd opgericht als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk. NSF International is een mondiale leverancier van oplossingen voor risicobeheer op het gebied van volksgezondheid en veiligheid voor bedrijven, overheden en consumenten. In 1999 lanceerde het een vrijwillig registratieprogramma voor non-food om het vorige autorisatieprogramma, dat werd beheerd door het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA), opnieuw in te voeren. De productevaluatie is gebaseerd op de formulering en de beoordeling van het label. Producten die voldoen aan de relevante regelgeving en richtlijnen ontvangen een autorisatiebrief en worden opgenomen in de 'NSF White Book™ Listing of Proprietary Substances and Non-food Compounds'.

HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) is de systematische preventieve benadering van voedselveiligheid die exploitanten van levensmiddelenbedrijven helpt nagaan hoe ze met voedsel omgaan. Daarnaast introduceert HACCP procedures om ervoor te zorgen dat het geproduceerde voedsel veilig is om te eten. Het pakt fysieke, chemische en biologische gevaren aan als een middel voor preventie in plaats van het eindproduct te inspecteren. De detailhandel, de levensmiddelenindustrie en de overheid in het bijzonder willen dat ervoor wordt gezorgd dat voedsel veilig wordt geproduceerd en dat de consument vertrouwen heeft in het product. HACCP wordt steeds vaker toegepast bij andere sectoren dan de voedselbranche zoals bij cosmetica en farmaceutische producten.

USDA

USDA (United States Department of Agriculture), het ministerie van Landbouw in de Verenigde Staten, autoriseerde vroeger het gebruik van non-food verbindingen, waaronder schoonmaakmiddelen en smeermiddelen, binnen de voedselindustrie. In 1999 werd dit voormalige autorisatieprogramma opnieuw geïntroduceerd als een vrijwillig registratieprogramma door NSF International. USDA-categorieën voor smeermiddelen: USDA H1 voor incidenteel contact met voedsel en USDA H2 voor situaties waarin voedselcontact onmogelijk is.

CRC FPS (FOOD PROCESSING SAFE)

Afhankelijk van de toepassing zijn alle CRC FPS-producten ontworpen voor gebruik in voedselverwerkingsgebieden. Er kunnen beperkingen gelden voor producten met dubbele codes wanneer ze worden gebruikt als een 'algemene' C1-reiniger.

Alle CRC FPS-producten zijn NSF-geregistreerd.

NSF-CATEGORIEËN: SMEERMIDDELEN

Gebruikt op voedselverwerkingsapparatuur als:

- antiroestfilm (verwijderen van film voordat apparatuur opnieuw wordt gebruikt)
- losmiddel op pakkingen of afdichtingen van tanksluitingen
- Smeermiddelen

3H Dit product is acceptabel voor gebruik als losmiddel voor direct contact (opzettelijk) op harde oppervlakken om te voorkomen dat voedsel tijdens de verwerking blijft plakken.

H1 Smeermiddel met incidenteel voedselcontact (conform FDA 21 CFR, sectie 178.3570).

H2 Smeermiddel dat niet in contact komt met voedsel.

REINIGINGSPRODUCTEN

Voedsel en verpakkingsmaterialen die verwijderd of beschermd moeten worden. Spoeling met drinkwater. Geen merkbare geur en geen zichtbare resten.

A1 Algemeen gebruik: algemene reiniging van alle oppervlakken in alle afdelingen.

A7 Metaalreinigers en -poetsmiddelen voor oppervlakken die niet met voedsel in aanraking komen in alle afdelingen. Geuren moeten worden afgevoerd voordat voedsel en verpakkingsmaterialen opnieuw in het gebied worden blootgesteld.

A8 Ontvetters/koolstofverwijderaars voor keukenmachines of rookapparatuur (dus in alle afdelingen). Geuren moeten worden afgevoerd voordat voedsel en verpakkingsmaterialen opnieuw in het gebied worden blootgesteld.

C1 Reinigingsproducten voor niet-verwerkingsruimtes. Gebruik van reinigings- of ontsmettingsproducten op apparatuur. Spoelen met water vereist voordat de apparatuur naar het voedselverwerkingsgebied wordt teruggebracht.

D2 Dit product is geschikt voor gebruik als ontsmettingsmiddel op alle oppervlakken die niet altijd hoeven te worden afgespoeld in en rond gebieden waar voedsel wordt verwerkt. Voordat u dit middel gebruikt, moeten voedselproducten en verpakkingsmateriaal uit de ruimte worden verwijderd of zorgvuldig worden beschermd.

REINIGINGSMIDDELEN MET OPLOSMIDDEL

K1 Reinigingsmiddelen en ontvetters voor gebruik in niet-verwerkingsgebieden. Reinigingsmiddel en spoelen met water vereist voordat de apparatuur naar het voedselverwerkingsgebied wordt teruggebracht.

K2 Oplosmiddel voor het reinigen van elektronische instrumenten. Voedsel en verpakkingsmaterialen die verwijderd of beschermd moeten worden. Geuren moeten worden afgevoerd voordat voedsel en verpakkingsmaterialen opnieuw in het gebied worden blootgesteld.

K3 Kleefstof- en lijmverwijderaars voor voedselverpakkingsmateriaal. Voedsel en verpakkingsmaterialen die verwijderd of beschermd moeten worden. Reinigingsmiddel en waterspoeling vereist voor hergebruik. Geuren moeten worden afgevoerd voordat voedsel en verpakkingsmaterialen opnieuw in het gebied worden blootgesteld.

LOSMIDDELEN VOOR MATRIJZEN

M1 Algemene losmiddelen voor matrijzen.

SPECIALE PRODUCTEN

P1 Diversen.



VOEDSELVEILIG OVER DE HELE LIJN



PREVENTIE. GEEN DETECTIE.

Maximale voedselveiligheid met: CRC Food Processing Safe® Perma-Lock®-systeem.

De Perma-Lock® 2-Way Integrated Actuator van CRC is zorgvuldig ontworpen om zowel uitstekende prestaties als duurzaamheid te bieden en is de meest veilige sluiting op de markt. Het voorkomt voedselverontreiniging en garandeert een veilig en hygiënisch gebruik van H1-smeermiddelen in alle voedselverwerkingsgebieden.

Vergrendeld voor extra veiligheid:

- Veilig spuitrietje klikt vast op zijn plaats
- Vaste Perma-Lock®-actuator
- Handige opvangrand voorkomt druipen

CRC Perma-Lock®-systeem – U kunt het gewoon niet verliezen!



Perma-Lock®
2-WAY INTEGRATED ACTUATOR

FOOD
PROCESSING
SAFE®

H1

NSF

BRCS | In Partnership with

crceurope.com



VERBETER UW PRESTATIES. OMARM DE TOEKOMST.



**Krachtige oplossingen ontworpen voor professionals,
geformuleerd voor het milieu.**

Green Force® is een milieugericht* platform dat producten samenbrengt, die voldoen aan de groeiende behoefte van klanten om de impact op het milieu te verminderen en de gebruikersveiligheid te verbeteren, terwijl ze tegelijkertijd de premium kwaliteit en hoge prestaties leveren die klanten van CRC Industries verwachten.



Ontdek meer op crcind.info/CRC_GreenForce

hello@crcindinfo.com




- Hoge prestatantie
- Verbeterde gebruikersveiligheid
- Verminderde impact op het milieuminder milieu-impact

* aantoonbare vermindering van de milieu-impact op basis van verifieerbare criteria

crceurope.com


VERPLICHT:

- 1 De formule **moet** gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn.



ALGEMEEN:

- 2 De formule **moet** minimaal aan 1 van de 3 criteria voldoen.

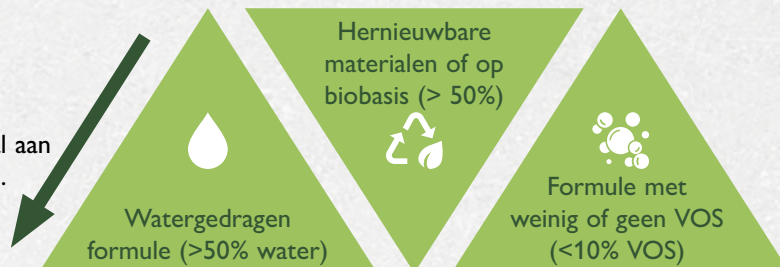

REGIONAAL:

- 3 De formule **moet** voldoen aan alle 5 EMEIA-criteria. (uit te breiden met nieuwe EU-regelgeving).



PICTOGRAM	BESCHRIJVING/GEBRUIKERSVOORDEEL
	Het vermogen van een formule om door micro-organismen te worden omgezet in kooldioxide en water. De niveaus van biologische afbreekbaarheid volgens OECD301A-F zijn: gemakkelijk: > 60% van een formule wordt binnen 28 dagen omgezet inherent: een lager niveau, dat ligt tussen > 20% en 60% binnen 28 dagen Alle Green Force-producten voldoen aan de hogere milieuvriendelijkste status 'gemakkelijk biologisch afbreekbaar'.
	Door traditionele oplosmiddelen te vervangen door formuleringen op waterbasis ontstaan doorgaans producten die veiliger in gebruik zijn en minder belastend zijn voor het milieu.
	Hernieuwbare materialen zijn natuurlijke hulpbronnen, die kunnen worden hernieuwd met minimale milieueffecten. Een materiaal dat stoffen uit levende organismen gebruikt wordt biobased materiaal genoemd.
	VOS = Vluchtige Organische Stoffen. Het verminderen van VOS draagt bij aan een betere gezondheid en luchtkwaliteit, vooral door het verminderen van geur en dampen bij gebruik.
	GWP is een door de industrie erkende maatstaf voor het berekende effect van een product op de opwarming van de aarde. De benchmarkreferentie is kooldioxide (CO ₂) met een score van 1. De score stelt gebruikers en specificeerders in staat om rekening te houden met de milieueffecten van de producten die ze gebruiken.
	Halogeenverbindingen zijn zeer reactieve chemicaliën, zoals chloor en jodium. Vermindering van het gebruik van halogeenverbindingen verlaagt drastisch de potentiële milieueffecten van bijproducten op de lange termijn en elimineert daarnaast ook het risico op schade door herhaalde blootstelling en cumulatieve gezondheidseffecten.
	Volgens de REACH-voorschriften zijn zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) wettelijk erkende chemicaliën die aanzienlijke en ernstige gezondheidsrisico's voor mensen vormen. In de context van PFAS kunnen SVHCs ook worden ingedeeld als 'eeuwige chemicaliën', die een cumulatieve langdurige impact op het milieu hebben.
	Fosfaten worden gebruikt in reinigers om water te conditioneren en de prestaties te verbeteren. Te veel fosfaat kan giftig zijn voor in het water levende organismen, dus het verwijderen van fosfaat uit Green Force-producten elimineert het risico op aantasting van de waterkwaliteit.
	De GHS/CLP-regelgeving definieert bepaalde verbindingen als schadelijk voor in het water levende organismen onder GHS09 en H412-waarschuwingen. Deze verbindingen kunnen de levenscycli van levende organismen verstoren, dus het verwijderen ervan uit een formule minimaliseert de impact op het milieu.

REINIGERS

Verwijder vuil, vet en aanslag met een van de meest uitgebreide series professionele onderhoudsreinigers en ontvetters die verkrijgbaar zijn.

ONTVETTERS MET OPLOSMIDDELEN

INDUSTRIAL ECO DEGREASER	INDUSTRIAL DEGREASER	FAST DRY DEGREASER	LECTRA CLEAN II	QUICKLEEN PLUS
				

PROFESSIONELE REMMENREINIGERS

BRÄKLEEN VOC FREE	BRÄKLEEN PRO	BRÄKLEEN H ₂ O	BRÄKLEEN 20	BRAKE DEGREASER
				

ALGEMENE ONTVETTERS

HYDROPOWER	ECO COMPLEX BLUE	PROFESSIONAL CLEANER	CITRO CLEANER	ECO FOAM CLEANER
				

ALGEMENE REINIGERS

LABEL OFF SUPER	INOX KLEEN	GRAFFITI REMOVER	SUGAR DISSOLVING FLUID	MOTOR CLEAN
				

CONTACTREINIGERS

CONTACT CLEANER	CONTACT CLEAN & PROTECT	N.F. ELECTRONIC CLEANER	QD-CONTACT CLEANER	OXIDE CLEAN PLUS
				

ONTSTOFFERS

**DUST FREE 360
TURBO**



DUST FREE 360



DUST CLEANER



**FLATSCREEN
CLEANER**



SPECIALE AUTOREINIGERS

**CARB & EGR
CLEANER**



GASKET REMOVER



**GDI VALVE
CLEANER**



**MASS AIR FLOW
SENSOR CLEANER**



AIRCO CLEANER



UI TERLIJK VAN DE AUTO

GLASS CLEAN



COCKPIT SHINE



COCKPIT MATT



TIRE SHINE



TEXTILE CLEAN



HANDREINIGERS EN DOEKJES

WIPES PRO



**SUPER
HANDCLEANER**




**CITRUS
HANDCLEANER**



**WIPES CLEAN &
PROTECT**



INDUSTRIAL ECO DEGREASER



Industriële ECO-ontvetter dringt snel door en lost vet, olie, smeermiddelen, teer, kleefstoffen en andere verontreinigingen op en verwijdert ze. Laat geen resten achter en verbetert de algehele prestatie. Geschikt voor gebruik in elke branche inclusief de voedselverwerkingsindustrie (NSF-gecertificeerd A8 en K1). Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OESO 301B: 62%

- snelle verdamping om stilstand te minimaliseren
- stabiel, vlekt niet en niet-corrosief voor metalen
- acetonvrije formule




500 ml



5 l
20 l



INDUSTRIAL DEGREASER



Reiniger en ontvetter voor zwaar gebruik voor mechanische apparatuur. Droogt snel voor vlotte verwerking. Residuvrij.

- krachtige, sneldrogende oplosmiddelreiniger
- dringt snel door vuil en verwijdert het
- niet-corrosief



500 ml



5 l
20 l



FAST DRY DEGREASER



Oplosmiddelreiniger met laag vlampunt voor zware verontreinigingen op mechanische onderdelen.

- verwijdert effectief alle soorten vuil, olie, vet en industrieel vuil
- een zeer sneldrogende reiniger die na het reinigen geen residu achterlaat
- heeft een hoge mate van compatibiliteit met materialen



500 ml



5 l
20 l
60 l
200 l



LECTRA CLEAN II



Oplosmiddelreiniger met hoog vlampunt voor zware verontreinigingen op mechanische onderdelen.

- gecontroleerde verdamping voor een betere reiniging
- hoog vlampunt voor veilige toepassing
- weinig geur en geen residu



500 ml



5 l
20 l
200 l



QUICKLEEN PLUS



Een snel drogende, krachtige ontvettende oplosmiddelmix zonder gechloreerde oplosmiddelen. Dringt door vuil, aanslag en verontreinigingen en verwijdert deze.

- lost snel vet, olie, smeermiddelen, teer en kleefstoffen op van alle metalen onderdelen
- veilig op de meeste kunststoffen, coatings en rubbers
- gecontroleerde verdampingssnelheid voor langere contacttijd



500 ml



60 l



BRÄKLEEN VOC FREE



Emulgeerbare remreiniger met meerdere actieve ingrediënten voor effectieve verwijdering van olie, vetten, verkeersvuil, verharde aanslag en andere verontreinigingen.

- geen schadelijke vluchtige organische stoffen (VOS) zoals aangetroffen in typische oplosmiddelreinigers
- biologisch afbreekbare formule (≥ 60% volgens OESO 301)
- niet ontvlambaar, veilig voor de gebruiker



400 ml



BRÄKLEEN PRO



Remonderdelenreiniger met een formule op basis van meerdere actieve ingrediënten voor effectieve verwijdering van olie, vet, verkeersvuil en remvloeistof. Zeer effectief. Sneldrogend, residu-vrij en handig 360°-spuitsysteem voor ondersteboven gebruik.

- vermindert piepen van schijfremmen
- veilig op alle metalen oppervlakken, vlekt niet
- reinigt tot 40 remschijven



500 ml



5 l
20 l
60 l
200 l



BRÄKLEEN H₂O



Watergedragen pH-neutrale remreiniger als alternatief voor oplosmiddelhoudende remreinigers. Verwijdert veilig rem- en transmissievloeistof, vet, olie, verharde aanslag en andere verontreinigingen.

- krachtige output blaast verontreiniging weg
- veilig op sensoren, rubbers en kunststoffen
- VOS-vrij, minimale geur, niet ontvlambaar



400 ml



BRÄKLEEN 20



Remreiniger voor het eenvoudig reinigen van olie, vet, vuil en remstof op remonderdelen. Hoge spuitdruk, snel drogend zonder residu.

- Eéncomponent remreinigingsoplossing
- Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige materialen
- Reinigt tot 20 remschijven per spuitbus



500 ml



BRAKE DEGREASER



Oplosmiddelontvetter voor het onderhoud en de revisie van remonderdelen.

- Koolwaterstof remonderdelenreiniger
- Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige materialen
- Snelle verdamping, residuvrij



500 ml



5 l
20 l
60 l





Watergedragen pH-neutrale algemene ontvetter. Verwijdt vet, olie, smeermiddelen, vuil en andere hardnekkige verontreinigingen snel en veilig van mechanische onderdelen en oppervlakken. veiliger en milieuvriendelijker alternatief voor oplosmiddelreinigers niet-ontvlambaar

- NSF A1-geregistreerd voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankensector
- hoog rendement voor extra mechanische kracht om het vuil weg te spoelen
- gemakkelijk biologisch afbreekbare formule ($\geq 60\%$ volgens OESO30 1)



400 ml



ECO COMPLEX BLUE



Niet-ontvlambare, langzaam drogende reiniger op waterbasis voor zware verontreinigingen in voedselverwerkingsgebieden.

- gebruiksklaar
- na het aanbrengen afspoelen met water
- gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OESO 301B: $> 64\%$

5 l
20 l
200 l

PROFESSIONAL CLEANER



Algemene reiniger en ontvetter voor gebruik in algemene technische omgevingen voor snelle resultaten.

- snelle verdamping om stilstand te minimaliseren
- lost veelvoorkomende verontreinigingen op zoals vuil, olie en vetten
- residuvrij



500 ml



CITRO CLEANER



Reiniger voor zware toepassingen op basis van natuurlijke sinaasappelterpenen voor veilige reiniging van machines en apparatuur tijdens onderhoudswerkzaamheden.

- bijzonder effectief op lijmresten, was en teer/bitumenresten
- snelle penetratie van zwaar/oud vet en olieophoping
- aangename citrusgeur



500 ml



5 l



ECO FOAM CLEANER



Multifunctionele schuimreiniger op waterbasis voor gebruik op verticale oppervlakken, harde oppervlakken en als reinigingsmiddel na onderhoud.

- stabiel, niet-druipend schuim
- verwijdt olie-, vuil- en vetresten
- NSF A1-geregistreerd voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankensector



500 ml



LABEL OFF SUPER



Oplosmiddelmengsel speciaal ontworpen voor het verwijderen van zelfklevende papieren etiketten. Het dringt door in het etikettenpapier en lost de onderliggende hechtlaag op. Dankzij het hoge oplossende vermogen kunnen labels al na 2 minuten gemakkelijk worden verwijderd.

- houdt etiketteringslijnen en -apparatuur effectief draaiend
- vermindert vastlopen door ophoping van etikettenlijm
- NSF K3-geregistreerd voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankensector



INOX KLEEN



Schuimreiniger op waterbasis voor het ontvetten en reinigen van glanzende metalen oppervlakken.

- verwijdert vingerafdrukken, watermerken, stof en vuil van roestvrij staal
- laat een beschermende, niet-vettige barrière achter voor een langdurige glans
- geschikt voor aluminium, roestvrij staal, chroom en de meeste kunststoffen



GRAFFITI REMOVER



Verdikt mengsel van oplosmiddelen die met water kunnen worden gemengd om verf en graffiti snel en gemakkelijk mee op te lossen.

- vermindert aanzienlijk het risico op schade door krassen of schuren
- lange contacttijd om zelfs de hardnekkigste verf te verwijderen
- veilig voor gebruik op metalen, beton en pleisterwerk



SUGAR DISSOLVING FLUID



Lost fondants en suikers op van verschillende oppervlakken in de voedselverwerkende industrie.

- lost snel suikers, fondants en derivaten op en verwijdert ze
- laat een lichte smeerlaag achter die het opnieuw hechten verhindert
- helpt suikeroophoping op bevestigingsmiddelen te voorkomen



MOTOR CLEAN



Extra krachtige reiniger/ontvetter van motoroppervlakken op basis van een mengsel van krachtige oplosmiddelen en emulgatoren om snel vuil, vet en olie van alle motoren te verwijderen.

- lost motorvuil en -olie van de motor op en emulgeert ze
- afspoelbaar met water voor gebruiksgemak
- kan worden gebruikt op warme (niet hete) motoren voor een snellere omloopsnelheid





Contactreiniger van onderhoudskwaliteit, sneldrogend en residuvrij, voor gebruik op printplaten, elektronische apparatuur en contacten tijdens onderhoud en vervanging van componenten. Geformuleerd met een speciaal multioplosmiddelenmix zonder gechloreerde, alcohol- of glycoethercomponenten.

- uitstekende materiaalcompatibiliteit
- verwijdert lichte oliën, fluxsporen, vingerafdrukken en luchtverontreinigingen
- snelle verdamping zonder residu



CONTACT CLEAN & PROTECT



Contactreinigingsolie die kan worden gebruikt voor reiniging, de-oxidatie, smering en bescherming van elektrische contacten.

- veilig voor gebruik op kunststof, rubber en alle metalen oppervlakken
- langdurige smering
- niet-corrosief



N.F. ELECTRONIC CLEANER

Een unieke, niet-ontvlambare precisereiniger die geschikt is voor het reinigen en ontvetten van alle soorten elektrische contacten en componenten waarbij uitschakelen ongewenst is.

- effectieve verwijdering van typische verontreinigingen in elektrische contacten
- niet-ontvlambare formule mag worden gebruikt op onder spanning staande apparatuur (zie TDS en SDS)
- sneldrogend en residuvrij



QD-CONTACT CLEANER



Sneldrogende oplosmiddelreiniger voor lichte verontreinigingen op elektrische of elektronische onderdelen.

- vermindert contactweerstand, vonken en slijtage
- niet-geleidend, niet-corrosief, geen residu
- uitstekende materiaalcompatibiliteit



OXIDE CLEAN PLUS

2-in-1 niet-ontvlambaar elektrisch reinigingsmiddel en smeermiddel voor contacten die onderhevig zijn aan beweging of die zich in vochtige omgevingen bevinden.

- dringt snel door en maakt afzettingen op de contacten los
- smeert contactvlakken en vermindert wrijving en slijtage
- beschermt contacten tegen oxidatie en vocht



DUST FREE 360 TURBO



Een inert, vloeibaar gas onder hoge druk dat stof en losse resten verwijdert. Het voorkomt fouten in elektronische componenten, uitvaltijd en schade veroorzaakt door microscopisch stof in elektronische apparaten, apparatuur voor gegevensverwerking, servomechanismen en soortgelijke apparaten.

- extreem hoge output
- blaast pluizen, stof, deeltjes en droge verontreiniging weg
- verlengbuis voor moeilijk te bereiken plekken



250 ml



DUST FREE 360



Hogedruk stofverwijderaar, niet-ontvlambaar, omkeerbaar.

- blaast pluizen, stof, deeltjes en droge verontreiniging weg
- 'zuiver gas', dat geen residu achterlaat, zoals bij reiniging met gecomprimeerde lucht
- onschadelijk voor kunststoffen, coatings en gevoelige onderdelen



125 ml
250 ml



DUST CLEANER



Een ontvlambare, hogedruk gasverstuiver die stof verwijdert met een krachtige straal. Voorkomt fouten en vonkvorming veroorzaakt door microscopisch stof in elektronische apparaten en contacten.

- krachtige luchtstralen om droge verontreiniging van contacten, PCB's en oppervlakken te verwijderen
- onschadelijk voor alle gevoelige materialen die vaak in elektronische apparatuur worden gebruikt
- zeer ontvlambaar – raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor gebruik



500 ml

FLATSCREEN CLEANER



Veilig reinigen van alle typen platte schermen, lcd- of TFT-schermen en glasplaten.

- stabiel-schuimformule
- verwijdert snel verschillende vormen van vervuiling en verontreiniging
- geschikt voor gebruik op allerlei harde oppervlakken in vele branches



500 ml





TOGETHER, WE GET IT DONE.™

PROFESSIONELE OPLOSSINGEN VOOR DE AUTOMOBIELINDUSTRIE.



CARB & EGR CLEANER



Krachtige oplosmiddelmix om koolstof (roet), hars, gasafzettingen en algemene verontreiniging te verwijderen van carburateurs, EGR, PCV en gaskleppen in verbrandingsmotoren. Geschikt voor diesel- en benzinemotoren; uitlaatgasroet en residu-ophopingen worden snel opgelost en weggespoeld of weggeveegd.

- krachtige formule voor snelle resultaten
- verbetert de gasstroom en motorprestaties
- schone werkplaats: demontage is niet altijd nodig, voor snellere klussen



500 ml



GASKET REMOVER



Mengsel van krachtige oplosmiddelen, geformuleerd voor een snelle verwijdering van pakkingcement, kleefstoffen en afdichtmiddelen.

- zeer effectief en speciaal samengesteld voor afdichting en aangekoekte kleefstoffen
- eenvoudig verwijderen van vullijmen, bindmiddelen en afdichtmiddelen
- tast metalen oppervlakken niet aan



400 ml



GDI VALVE CLEANER



Lost aangekoekte koolstofafzettingen op, verhoogt het vermogen en vermindert onregelmatig stationair draaien.

- reinigt koolstof- en gomafzettingen aan de achterkant van de luchtinlaatkleppen
- lost afzettingen op van alle typen benzinemotoren en verwijdert ze
- 150 keer geconcentreerder dan hoogwaardige brandstofadditieven



500 ml



MASS AIR FLOW SENSOR CLEANER



Verbetert en herstelt de prestaties en betrouwbaarheid van luchtmassasensoren zoals gebruikt bij moderne injectiemotoren.

- reinigungsoplosmiddel met hoge zuiverheid voor het reinigen van de hittedraad- en heteplaatsensoren
- voor diesel- en benzinemotoren
- verdampt volledig, laat geen residu achter



250 ml

AIRCO CLEANER



Reinigt het airconditioningsysteem optimaal met behulp van de unieke schuimformule.

- zeer effectief reinigingsschuim voor aircosystemen
- geen demontage van het aircosysteem
- reinigt de verdampers en luchtkanalen van alle verontreinigingen



500 ml



GLASS CLEAN



Professionele schuimende voorruit- en glasreiniger, geformuleerd met een mengsel van oppervlakteactieve stoffen, additieven en oplosmiddelen om alle vuil van de weg, vette strepen, lijmresten en biologisch materiaal te verwijderen.

- geeft glasoppervlakken een sprankelende, filmvrije afwerking
- uitstekende materiaalcompatibiliteit: veilig op verf, rubber, kunststof of chroom
- vermindert het geluid van de ruitenwissers en verlengt de levensduur



500 ml



COCKPIT SHINE



Vormt een beschermende barrière tegen kleurvervaging en verharding veroorzaakt door de penetratie van ozon, uv-stralen en zuurstof.

- reinigt en beschermt kunststoffen en rubbers
- vormt een heldere, glanzende, frisse waterafstotende film
- vormt een beschermende barrière tegen kleurvervaging en verharding



500 ml



COCKPIT MATT



Renoveert het interieur van auto's en laat een frisse sinaasappelgeur achter. Reinigt en verfrist plastic, rubber en hout (dashboards, vinyl, imitatieleer).

- reinigt en renoveert dashboards en auto-interieurs
- laat een verfrissende geur achter
- herstelt een matte glans op alle soorten interieurbekleding



500 ml



TIRE SHINE



Verwijdert vlekken en schuursporen van banden, waardoor banden er weer als nieuw uitzien.

- reinigt, onderhoudt en beschermt
- beschermt tegen verkleuring en oxidatie
- laat een neutrale vuilafstotende laag achter



500 ml

TEXTILE CLEAN



Reinigt bekleding, tapijten, stof, vinyl en leer in de auto.

- krachtig, snelwerkend reinigingsschuim; dringt snel door
- reinigt stoelhoeden, tapijten, stof, vinyl en leer
- verwijdert hardnekkige vlekken



500 ml



WIPES PRO

Sterk absorberende reinigingsdoekjes met een effectieve polymeerlaag die de schoonmaakkracht van puimsteen heeft, maar niet krast. Zeer effectief op allerlei vervuilende soorten kleefstoffen, teer, bitumen, hars, siliconenvet, olie, petrochemicaliën, verf, enzovoort. Reinigen en drogen in éénhandig doekje. Bevat een huidconditioner om de natuurlijke oliën die bij reiniging worden verwijderd te vervangen. Bevat geen zware parfums.



- zeer absorberend – het vuil blijft op het doekje
- zelfs bij zware verontreinigingen uitstekende reinigingskracht
- handig, gemakkelijk en veilig te gebruiken



SUPER HANDCLEANER

Super Handcleaner is gebaseerd op oplosmiddelen van milde koolwaterstof, biologisch afbreekbare oppervlakteactieve stoffen en bevat milde natuurlijke schurende deeltjes om het reinigingsvermogen te verbeteren. Geformuleerd om gemakkelijk vet, olie, vuil, verf, bitumen, inkt en meer te verwijderen, terwijl het vriendelijk is voor handen en huid.



- hard voor vettig vuil, maar zacht voor de huid
- uitzonderlijk zuinig: er is maar een klein beetje nodig
- kan zonder water worden gebruikt wanneer er geen wasruimte in de buurt is

CITRUS HANDCLEANER

Professionele oplosmiddelvrije handreiniger met aloë vera, jojoba en een milieuvriendelijk schuurmiddel. Mild voor de huid. Frisse geur. Verwijderd eenvoudig smeermiddelen, vet, teer, remvloeistoffen en bitumen.



- verwijdert snel verschillende vormen van vervuiling en verontreiniging
- bevat geen alcohol of oplosmiddel
- hydrateert de huid en houdt de handen zacht zonder irritatie

WIPES CLEAN & PROTECT



Reinigt oppervlakken en beschermt ze effectief tegen nieuwe verontreinigingen. Geïmpregneerd met een effectief reinigings- en conditioningsmiddel, dat zacht is voor oppervlakken, maar hard voor vervuiling.



- compatibel met vrijwel elk oppervlak
- ontwikkeld voor het efficiënt verwijderen van de meest voorkomende verontreinigingen
- irriteert niet op de huid en droogt deze niet uit





SmartWasher®

BIOREMEDIATING parts washing system



ZELFREINIGENDE OPLOSSING
Vloeistof klaar voor continu gebruik



VEILIGER VOOR HET MILIEU
Er wordt geen gevaarlijk afval geproduceerd



VEILIGER VOOR MEDEWERKERS
Niet-ontvlambaar en geen contact met schadelijke oplosmiddelen



GEEN CONTRACTEN
Maakt contracten voor afvoer van gevaarlijke afvalstoffen overbodig



BIOREMEDIËRENDE MICRO-ORGANISMEN
Natuurlijk voorkomend en niet-pathogeen



MINDER KOSTEN
Geen doorlopende aanschaf van oplosmiddelreinigers



SmartWasherEurope.com

EEN EENVOUDIGE EN EFFECTIEVE OPLOSSING IN 3 STAPPEN:

1



De SmartWasher® verwarmt en circuleert de OzzyJuice®, die vervolgens de onderdelen reinigt. Speciaal ontwikkeld voor zware toepassingen met de flexibiliteit om vrijwel elke toepassing aan te kunnen en een laadvermogen van 180 - 454 kg.

2



OzzyJuice® is een krachtige ontvetterende en reinigende oplossing op waterbasis, die pH-neutraal, niet-irriterend, niet-ontvlambaar en ongevaarlijk is. Gewapend met een superieure reinigingskracht zal OzzyJuice® de prestaties van hoogwaardige oplosmiddelen evenaren of overtreffen zonder de bijbehorende risico's.

3



De FL-4 Multi-Layer OzzyMat® vangt deeltjes op, die groter zijn dan 50 micron. De OzzyMat® is de ondersteunende structuur die de microben (Ozzy®) bevat en deze in het systeem brengt. Deze microben verplaatsen zich van de OzzyMat® naar de OzzyJuice®, die zich in de SmartWasher®-tank bevindt, en breken olie en vet af.

SMARTWASHER®-MODELLEN

Het SmartWasher®-assortiment biedt een breed scala aan machines voor zwaar gebruik, ontworpen voor elke toepassing in diverse industrieën. Bekijk hieronder het assortiment:

			
	SW-23 Mobile Parts/Brake Washer	SW-28 SuperSink Parts Washer	SW-37 Mobile Heavyweight Parts Washer
totale afmeting (mm)	1092 * 686 * 1067	1194 * 965 * 1067	1219 * 889 * 1143
Afmetingen Interne Spoelbak (mm)	686 * 584 * 203	1041 * 660 * 203	838 * 685 * 203
Laadcapaciteit	180 kg	227 kg	454 kg
Vullen Eerste Keer	60 l	100 l	100 l



FL-4 MULTI-LAYER OZZYMAT®



De FL-4 Meerlaagse OzzyMat® is ontworpen voor toepassing bij normaal tot intensief gebruik, en heeft (4) witte lagen en (1) blauwe laag. De witte lagen van de mat vangen vuildeeltjes die groter zijn dan 50 micron op. Voor een optimale werking dient eens per week een laag te worden verwijderd. De blauwe laag is de ondersteunende structuur waarin zich de micro-organismen (Ozzy®) bevinden en zorgt ervoor dat deze in het systeem terechtkomen. Deze micro-organismen (Ozzy®) verplaatsen zich vanuit de OzzyMat® naar de OzzyJuice® in de SmartWasher®-opvangbak en breken oliën en vetten af.

OZZYJUICE® ONTVETTENDE EN REINIGINGSOPLOSSING



Het OzzyJuice®-assortiment biedt uitzonderlijke reinigingsprestaties met compromisloze formules op waterbasis. Het assortiment van CRC biedt een oplossing voor elke branche en toepassing:

				
	SW-3 Truck Grade Ontvettingsoplossing	SW-4 Heavy Duty Ontvettingsoplossing	SW-6 Select Metals Ontvettingsoplossing	SW-X1 High Performance Ontvettingsoplossing
NSF A1	161215	165650	161319	165648
Motorolie	uitstekend	uitstekend	uitstekend	superieur
Lagervet	uitstekend	uitstekend	goed	superieur
Smeervet	uitstekend	uitstekend	uitstekend	superieur
Dierlijk vet	uitstekend	uitstekend	redelijk	uitstekend
Ingebrande koolstof	goed	uitstekend	goed	superieur
Snijolie	goed	goed	goed	superieur
Inkt/toner	redelijk	goed	goed	goed

SMARTWASHER – BIOREMEDIËRENDE
ONDERDELENREINIGER

SMEERMIDDELEN

CRC-smeermiddelen, vetten en oliën, variërend van multifunctionele smeermiddelen tot gespecialiseerde antiwrijvingsoplossingen, worden als betrouwbaar beschouwd om industriële processen draaiende te houden.

MULTIFUNCTIONELE OLIËN



SPECIALE OLIËN



SILICONE SMEERMIDDELEN



KETTING- EN AANDRIJFSMEERMIDDELEN



LOSOLIËN



EP-SMEERMIDDELEN

DRY LUBE-F	DRY MOLY LUBE	WIRE ROPE LUBE	DRY LUBE	TRIFLOW
				

MULTIFUNCTIONELE SMEERVETTEN

MULTI GREASE	ECO MULTI GREASE	FOOD GREASE	EP FOOD GREASE	HIGH SPEED GREASE
				

SMEERVETTEN VOOR ZWARE TOEPASSINGEN

SUPER LONGTERM GREASE	HI-TEMP FOOD GREASE	HIGH TEMPERATURE GREASE	SUPER ADHESIVE GREASE	BRAKLUBE PLUS
				

SPECIALE SMEERVETTEN

BRAKLUBE	SILICONE GREASE	WHITE LITHIUM GREASE	EXTREME LUBE	SYNTHETIC GREASE
				

ANTIVASTLOOP- EN MONTAGEPASTA'S

COPPER PASTE	CERAMIC PASTE	GRAPHITE ASSEMBLY PASTE	ALU PASTE	ASSEMBLY PASTE
				

METAALBEWERKING

SUPERCUT	SUPER TAPPING FLUID	SUPER TAPPING COMPOUND	ECO SUPERCUT	LUB 21
				

5-56 BIO



Hoogwaardige biologisch afbreekbare multifunctionele olie die even goed of beter presteert dan traditionele minerale multifunctionele smeermiddelen. Dit 5-in-1-product verdringt vocht, smeert, beschermt, lost en reinigt terwijl de milieueffecten tot een minimum worden beperkt.

- gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO30 1 B> 60%)
- veilig op alle oppervlakken en materialen en vlekt niet
- 360°-suitsysteem geschikt voor gebruik onder alle hoeken



400 ml



5-56 + PTFE



Multifunctionele servicespray voor gebruik in veeleisende, professionele onderhoudstoepassingen. Toegevoegde PTFE zorgt voor langere smeervintervallen en weerstand tegen hoge belasting en frequente start-stopwerkzaamheden.

- één oplossing voor veelvoorkomende onderhoudstaken
- verdringt vocht en beschermt tegen corrosie
- dringt door en maakt vastzittende bevestigingen los



250 ml
500 ml



5 l



5-56



Een echte multifunctionele gereedschapskist in een blik voor professionele ingenieurs. Smeert, maakt vastgelopen en verroeste mechanismen los. Beschermst tegen vocht en voorkomt vliegroest.

- zeer hoog penetratievermogen
- laat een dunne film achter die metalen beschermt tegen corrosie
- zeer waterafstotend



500 ml



5 l
20 l
200 l



3-36



Precisie-olie met lage viscositeit die een duurzame, dunne smeerfilm levert. 3-36 verspreidt zich gemakkelijk en zorgt voor een uitstekende dekking en effectieve antivocht- en anticorrosiebescherming binnenshuis op metalen oppervlakken.

- NSF H2-geregistreerd voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankensector
- zeer effectief anticorrosiemiddel voor binnen
- goede penetrerende en smerende eigenschappen



250 ml
500 ml



5 l
20 l
200 l



MULTI-OIL



Lichte multifunctionele olie voor algemene smering, veilig voor voedselverwerking. Multi Oil is NSF H1-geregistreerd, heeft uitstekende penetrerende eigenschappen en beschermt tegen wrijving en slijtage.

- NSF H1-geregistreerd voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankensector
- zorgt voor een niet-klevende smeerlaag
- maakt schroefdraadbouten los die te groot zijn of te vast zijn aangedraaid



500 ml



5 l



MULTILUBE



Transparant multifunctioneel smeermiddel met een tijdelijk blauw aspect voor algemeen gebruik in garages.

- tijdelijke blauwe kleur voor eenvoudige identificatie
- bestand tegen hoge druk en water
- sterk klevend



500 ml





Hoogwaardig NSF-geregistreerd 3H en H1-smeermiddel, toegestaan voor direct contact met voedingsmiddelen en een extreem effectief, universeel smeermiddel voor gebruik op voedselverwerkende apparatuur waarbij incidenteel contact met voedsel kan optreden.

- Niet giftig, nagenoeg geurvrij en veilig voor gebruik bij levensmiddelenproductie
- Te gebruiken als antikleefmiddel om te voorkomen dat voedsel aan oppervlakken blijft plakken
- Zorgt voor langdurige, stabiele smering van bewegende delen



500 ml



POWER LUBE



Power Lube is een hoogwaardig smeermiddel met een geavanceerd additievenpakket met PTFE voor langdurige bescherming tegen wrijving, slijtage en corrosie.

- bestand tegen extreme belasting
- overtreft conventionele smeermiddelen onder extreme druk
- dringt door en verdringt vocht en laat een beschermende film achter



500 ml



SLIDEWAY OIL



Olie met lage viscositeit voor de smering van hogesnelheidspillen en geleidingen, die stick-slip-problemen vermindert, de efficiëntie bij het opstarten verbetert en het energieverbruik van hogesnelheidsapparatuur verlaagt.

- vermindert problemen met plakken en slippen
- hoge laadcapaciteit
- dunne duurzame smeerfilm



500 ml



WOOD GLIDER



Verbeter het glijden van onbewerkt hout op werkbanken van houtbewerkingsmachines. Heeft een zeer lage wrijvingscoëfficiënt. geschikt voor alle houtsoorten en vlekt niet.

- heeft een zeer lage wrijvingscoëfficiënt
- kan op alle metalen en de meeste kunststoffen worden gebruikt
- bevat geen siliconen



400 ml



HD VASELINE



Pure witte vaseline ter bescherming van accuklemmen en elektrische contacten. Laat een dikke pasta-achtige bescherm laag achter.

- voorkomt zuurschade
- beschermt tegen oxidatie en corrosie
- waterafstotend



250 ml



SILICONE



Superieur synthetisch smeermiddel met eersteklas siliconen. CRC Silicone vertoont uitzonderlijke eigenschappen op het gebied van smering en temperatuur/viscositeit.

- NSF F1-geregistreerd voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankensector
- bedrijfstemperatuurbereik: -50°C tot +200°C
- geurloos, kleurloos en vlekt niet



500 ml



5 l



SILICONE IND



Universeel siliconensmeermiddel voor smering van kunststof op kunststof en als zeer effectieve wrijvingseliminator. Ideaal voor gebruik op nauwe fittingen of als snijhulpmiddel op papier- en textielsnijbladen.

- multifunctioneel industrieel siliconensmeermiddel
- zeer breed temperatuurbereik
- geurloos, kleurloos en vlekt niet



500 ml



5 l



SILICONE EXTRA



Gebaseerd op een mengsel van hoogwaardige, stabiele siliconenoliën, voor superieure smering en minder wrijving in de meeste metalen en niet-metalen toepassingen. Uitstekend geschikt voor scheiding en lossing.

- geconcentreerd siliconensmeermiddel voor veeleisende toepassingen
- langdurige vermindering van aankleving en wrijving op geleiderails, transportbanden en goten
- zeer breed temperatuurbereik



500 ml



5 l



CHAIN LUBE IND



Langdurig smeermiddel voor gebruik op rollen, kettingen en transportbanden in verwerkingsapparatuur. Zeer goed bestand tegen afspoelen met water. Het zachte schuim zorgt voor een uitstekende penetratie en een niet-druipende werking. Goed laadvermogen en goede corrosiepreventie.

- bevat additieven voor extreme druk
- beschermt tegen corrosie en slijtage
- breed operationeel temperatuurbereik



500 ml



CHAIN LUBE



Veelzijdig kettingsmeermiddel samengesteld voor gebruik in de voedsel- en drankensector met NSF H1-registratie en EP-additieven.

- goed bestand tegen afspoelen water
- goed laadvermogen
- uitstekende pin- en schakelpenetratie voor totale smering



500 ml



5 l



HIGH SPEED CHAIN OIL



Een speciaal samengesteld mengsel van hoogwaardige minerale en synthetische oliën met een uitgebreid additievenpakket voor totale smering en bescherming.

- vormt een duurzame smeerlaag die niet wordt afgeworpen
- dringt diep door in alle delen van de ketting
- uitstekende materiaalcompatibiliteit voor alle hogesnelheidskettingen



500 ml



BELT GRIP



Klevend riemsmeermiddel, veilig voor voedselverwerking, dat de efficiëntie van de transmissie verbetert en extra trekkracht biedt. De riem kan hiermee draaien met verminderde riemspanning wat zorgt voor een langere levensduur.

- NSF F1-geregistreerd voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankensector
- verlengt de levensduur van de riem en vermindert slippen en slijtage
- zeer waterbestendig en duurzaam



500 ml



BELT DRESSING



Biedt extra trekkracht aan alle soorten riemen, waardoor slippen en piepen wordt voorkomen. Biedt een betere tractie en maakt het mogelijk om te draaien met een lagere riemspanning.

- waterbestendig en bestand tegen afspoelen met water
- voorkomt slippen bij vlakke, ronde en V-riemen
- hecht sterk aan elk riemmateriaal



500 ml



ROST FLASH



Maakt roest los met vriesschokeffect. Wanneer de olie op verroeste bevestigingsmiddelen wordt gespoten, koelt de roest snel af (temperatuurdaling < -40°C) en barst, waardoor kleine scheuren ontstaan. De actieve kruipolie dringt snel door in deze kleine openingen en maakt de bevestigingsmiddelen gemakkelijk los.

- thermische schok versnelt de penetratie van losolie
- veilig voor gebruik op alle metalen
- bevat geen siliconen



500 ml



RUST OFF



Versterkte kruipolie van industriële kwaliteit voor te strak aangedraaide, hittegelaste en gecorrodeerde bevestigingsmiddelen. Dringt snel door corrosie, kalkaanslag en vuil, zodat bevestigingsmiddelen tijdens onderhoudswerkzaamheden kunnen worden verwijderd, zodat er minder gebroken en gescheurde draden en bevestigingsmiddelen voorkomen.

- verkleint het risico op afschuiven of beschadiging aan vastzittende bevestigingen
- versterkt met MoS₂ voor eenvoudigere montage en toekomstige verwijdering
- bevat geen siliconen



250 ml
500 ml



PEN OIL



Een kruipolie die vastgelopen mechanismen snel vrijmaakt en smeert. Dringt snel door corrosie en vuil. Maakt vastgelopen en roestige bouten, moeren en andere metalen onderdelen los. Speciaal ontworpen voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. NSF H1 geregistreerd.

- dringt snel door tot moeilijk bereikbare plekken
- verwijdert roest, aanslag en andere oxiden
- maakt metalen onderdelen los die zijn vastgelopen door vuil, roest, corrosie of opgedroogde vetafzettingen



500 ml



ECO PEN OIL



Een compromisloze synthetische kruipolie, waarmee onderhoudstechnici een biologisch afbreekbaar alternatief hebben voor traditionele kruipolie. Het dringt door oxiden en verontreiniging om gecorrodeerde bevestigingsmiddelen en mechanische componenten en samenstellingen los te maken.

- biologisch afbreekbaar (volgens OESO30 1B): 89%
- vermindert het afvalpercentage van vastgelopen onderdelen
- bevat geen siliconen



500 ml






Een fijn, droog PTFE-smeermiddel voor de algemene smering van bewegende delen waar geen olieachtig of siliconensmeermiddel kan worden gebruikt.

- NSF F1-geregistreerd voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankensector
- niet-vervuilend, vlek vrij en geurvrij
- zeer breed operationeel temperatuurbereik



500 ml

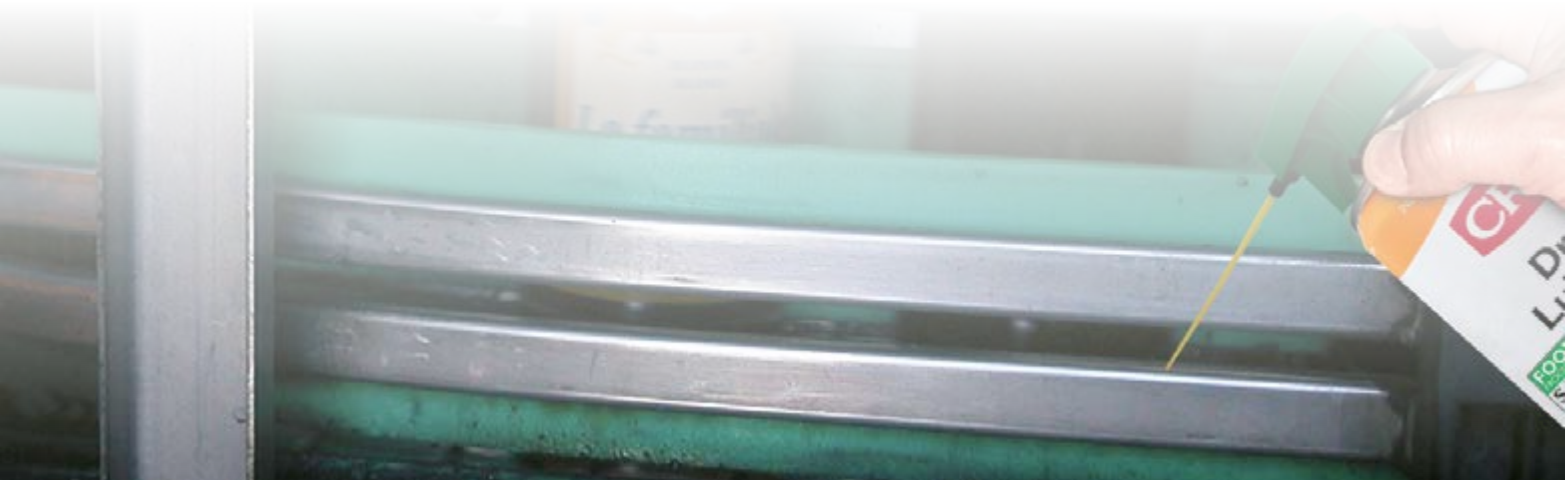

DRY MOLY LUBE



Droog smeermiddel voor extreme druk voor veeleisende toepassingen waarbij geen natte film kan worden gebruikt.

- harsgebonden zuivere molybdeendisulfide (MoS_2)
- droge film houdt geen stof en verontreinigingen vast
- extreme temperatuurtolerantie



500 ml

WIRE ROPE LUBE



Geformuleerd voor bescherming en smering onder zware en extreme bedrijfsomstandigheden. White Rope Lube dringt diep door voor de interne bescherming van staalkabels, tandheugel met rondsel, kroonwielen en nokken en aandrijfmechanismen.

- vormt een droge, onder extreme druk staande, niet-afgevende film met vaste stoffen
- de sterke, duurzame coating is bestand tegen corrosie
- breed temperatuurbereik



500 ml

DRY LUBE



Sneldrogende dispersie van PTFE-deeltjes die een droge smeerlaag vormen met uitstekende anti-plak en anti-wrijvingseigenschappen.

- droge folie houdt geen stof en verontreinigingen vast
- ideaal voor toepassingen met lage snelheid en lage belasting
- uitstekende materiaalcompatibiliteit



500 ml

TRIFLOW



PTFE-losmiddel en smeermiddel voor algemeen gebruik speciaal samengesteld voor precisiesmering van bewegende delen.

- penetreert kleine toleranties en verbindingen
- fijne smeerolie verbeterd met micro-PTFE
- beschermt tegen corrosie en vochtigheid



400 ml





MULTI GREASE



NLGI 2-smeervet op basis van lithiumzeep voor algemeen gebruik voor effectieve smering van alle typen lagers. Geschikt voor toepassingen waarbij schokbelastingen en trillingen optreden. Het beschermt tegen corrosie, is bestand tegen wegspoelen door water en bevat EP-antisluitageadditieven.

- goede oxidatiestabiliteit
- zeer goed kruipvermogen
- bedrijfstemperatuurbereik: -30°C tot +130°C

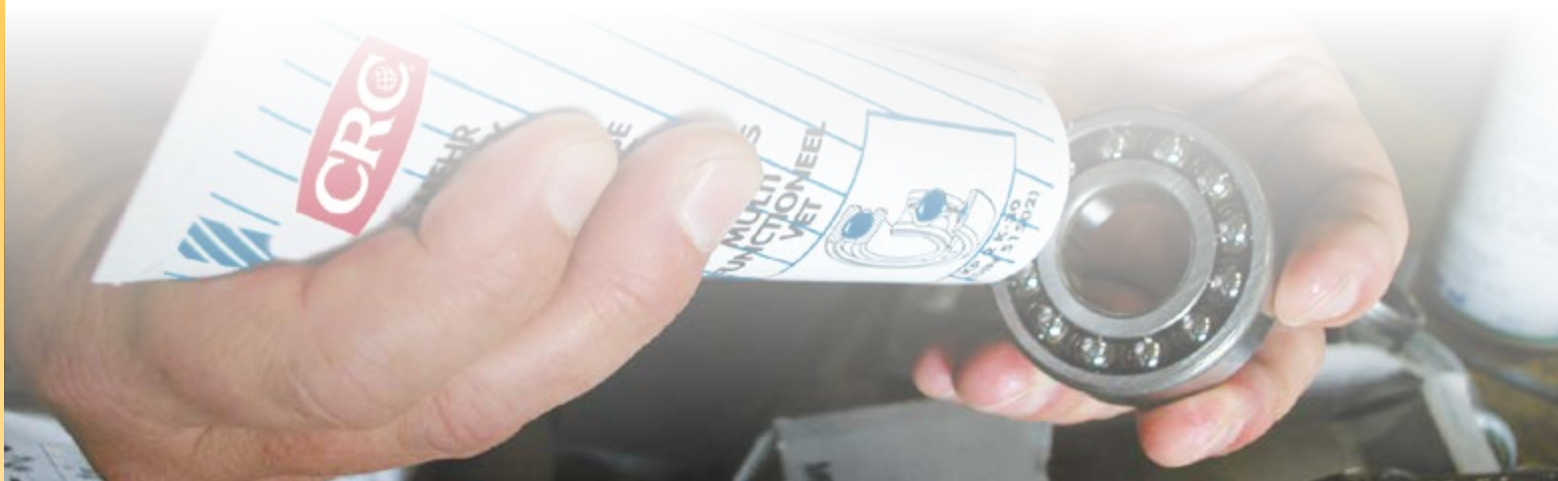

ECO MULTI GREASE



NLGI 2-smeervet, EP biologisch afbreekbaar lithiumcalcium op zeepbasis met synthetische esterolie en additieven met een verminderde milieu-impact.

- uitstekende mechanische stabiliteit en waterbestendigheid
- beschermt lagers tegen corrosie en slijtage
- breed temperatuurbereik: -40°C tot +150°C



FOOD GREASE



Universeel vet voor apparatuur voor voedselverwerking.

- uitzonderlijke mechanische stabiliteit
- bestand tegen stoom
- voorkomt corrosie



EP FOOD GREASE



Synthetisch lagervet voor apparatuur voor voedselverwerking.

- uitstekende mechanische stabiliteit
- opmerkelijke weerstand tegen hoge belastingen
- hoge waterbestendigheid



HIGH SPEED GREASE



Synthetisch lithiumcomplexvet voor toepassingen met zeer hoge snelheden, zelfs bij lage temperaturen.

- extreem hoge dN-waarde en laag startkoppel
- essentiële smering van apparatuur met hoge snelheid en snelle respons
- kan worden gebruikt in toepassingen met extreem lage temperaturen



SUPER LONGTERM GREASE



EP (extreme druk) – NLGI 2-lithiumsmeervet op zeepbasis dat hoge concentraties molybdeendisulfide (MoS_2) bevat voor rollagers en glijlagers die blootstaan aan extreme mechanische belastingen.

- in hoge mate versterkt met MoS_2 voor veeleisende toepassingen
- goede oxidatiestabiliteit, consistente prestaties en betrouwbaarheid
- ideaal voor lage glijnsnelheid bij hoge lagerdruk of zware schokbelastingen



100 ml



400 g



1 kg



HI-TEMP FOOD GREASE



Hogetemperatuurlagervet voor apparatuur voor voedselverwerking.

- uitstekende mechanische en thermische stabiliteit (druppelpunt 300 °C)
- hoge waterbestendigheid
- zeer goede antioxidatie en anticorrosie-eigenschappen



400 g



HIGH TEMPERATURE GREASE



Lithium EP-smeervet voor toepassingen met lage snelheid en hoge belasting bij blootstelling aan hoge temperaturen.

- -30°C tot +200°C: aanbevolen voor lagers van elektromotoren
- hoge mechanische stabiliteit
- goede afdichtingseigenschappen en bestand tegen water



100 ml



400 g



1 kg

SUPER ADHESIVE GREASE



Een semi-synthetisch hoogwaardig EP-NLGI 2-vet op lithiumzeepbasis voor vochtige en natte omgevingen.

- extreem bestand tegen oxidatie
- extreme goede stabiliteit
- zeer goede hechteigenschappen



100 ml



400 g



1 kg

BRAKLUBE PLUS



Ideaal voor het smeren van bewegende onderdelen op remklauwen en trommelremsystemen bij het monteren, installeren of reviseren.

- voorkomt piepende remmen
- compatibel met alle materialen in het remgebied
- inventieve afgifteregelaar: kies de gewenste dosering voor zuinig gebruik



200 ml



BRAKLUBE

Smeerpasta voor remsystemen en remonderdelen. Zorgt ervoor dat bewegende delen worden beschermd tegen corrosie, hitte en ophoping van vuil en dat essentiële componenten vrij kunnen bewegen.

- voorkomt corrosie en is zeer goed bestand tegen afspoelen met water.
- hecht sterk aan onderdelen: druipt niet en wordt niet afgeworpen
- breed temperatuurbereik



100 ml
250 ml

SILICONE GREASE

Voor een soepele montage van elastomeerpakkingen en -afdichtingen. Het vormt een kleurloze, niet-uitdrogende film die binding en plakken elimineert en vocht afdicht.

- vormt een kleurloze, niet-uitdrogende film
- werkt binnen een groot temperatuurbereik
- beschermt elektrische verbindingen tegen vocht



10 g



100 ml



400 ml

WHITE LITHIUM GREASE

Een wit zeer zuiver NLGI 2-smeervet op lithiumbasis met een geavanceerd additievenpakket voor superieure smering. CRC White Lithium Grease heeft een gladde consistentie voor een optimale oppervlakte dekking.

- bruikbaar als olie, smeert als vet
- beschermt tegen corrosie en slijtage
- bevat EP-additieven voor verbeterde prestaties



500 ml

EXTREME LUBE



Hogedruk synthetisch lagervet voor veeleisende en zware toepassingen.

- uitstekende waterbestendigheid
- biedt langdurige smering
- veilig voor de meeste rubbers, kunststoffen en coatings



500 ml



400 g



SYNTHETIC GREASE

Universeel synthetisch smeervet dat wordt aangebracht als een olie en hardt als een NLGI 2-3-smeervet.

- 400 kg 4-kogel laswaarde
- uitstekende waterbestendigheid
- bevat een anticorrosiemiddel



500 ml

COPPER PASTE



Een zachte koperkleurige pasta, gebaseerd op koperpoeder en synergetische anti-oxyderende, anti-corrosie en anti-slijtage additieven in een hoogwaardige stabiele olie. Het is een effectieve anti-vastlooppformule, die metaal-op-metaal contact, vastlopen, invreten en wrijvingscorrosie voorkomt.


- maakt eenvoudige demontage van onderdelen met schroefdraad, pakkingen en flenzen mogelijk, zelfs na lange bedrijfsperiodes
- uitstekende afdichting, zelfs in corrosieve omgevingen
- bedrijfstemperatuurbereik: -30°C tot +300°C (smering) en +1100°C (anti-vastloop)



100 ml



250 ml
500 ml



500 g



CERAMIC PASTE



Een keramische montagepasta die vastlopen van metaal op metaal, invreten, wrijven en corrosie voorkomt tijdens zware opstartomstandigheden of toepassingen met hoge temperaturen.

- maakt eenvoudige montage en demontage van onderdelen met schroefdraad mogelijk
- ideaal voor gebruik als anti-vastloopvet op ongelijksoortige metalen
- bedrijfstemperatuurbereik: -40°C tot +1400°C



100 ml



250 ml
500 ml



500 g

GRAPHITE ASSEMBLY PASTE



Een hoogwaardige assemblagepasta met vaste grafietdeeltjes en MoS₂ voor eenvoudige montage en soepele opstartsituaties.

- extreem hoge druk en belastingstolerantie
- voorkomt invreten, wrijven, vastlopen en beschadiging van schroefdraad
- zorgt voor nauwkeurige koppelmetingen op bevestigingsmiddelen



500 ml

ALU PASTE



Montagepasta voor gebruik op ruwe of gebutste schroefdraadonderdelen die een soepele bevestiging en koppelingstelling mogelijk maakt.

- ideaal voor het opnieuw monteren van ontroeste stalen onderdelen en gebutste oppervlakken
- alternatief voor koper, waarbij het metaaltype negatief zou worden beïnvloed
- bedrijfstemperatuurbereik: -10°C tot +600°C



500 ml



ASSEMBLY PASTE



Antivastlooppiddel voor smering van lagers, glijplaten en kleine open tandwielen.

- lage wrijvingscoëfficiënt biedt bescherming tijdens het inlopen, wat de levensduur van de componenten verlengt
- biedt bescherming tegen schuren tijdens montage
- voorkomt vastlopen van onderdelen met schroefdraad, waardoor deze eenvoudig en snel kunnen worden gedemonteerd



500 ml

SUPERCUT



Niet-gechloreerde, hoogwaardige snijvloeistof. Vermindert de warmte die ontstaat door wrijving, koelt af door warmte af te voeren van snijgereedschappen en verwijdert spaanders uit het snijgebied. Verlengt de levensduur van gereedschap aanzienlijk en beschermt pas bewerkte onderdelen tegen roest.

- veilig voor gebruik op alle metalen
- voert warmte af en vermindert slijtage van snijoppervlakken
- maakt zwaardere, nauwe tolerantiesneden mogelijk



250 ml
400 ml



1 l
5 l
20 l



SUPER TAPPING FLUID



Niet-gechloreerde, superieure tapvloeistof. Ontworpen voor hogedruktoepassingen. Vermindert de warmte die ontstaat door wrijving, koelt af door warmte af te voeren van snijgereedschappen en verwijdert spaanders uit het snijgebied. Verlengt de levensduur van gereedschap aanzienlijk en beschermt pas bewerkte onderdelen tegen roest.

- ideaal voor harde legeringen en gehard staal
- het additievenpakket is gebaseerd op chloorvrije producten
- bevat geen silicium of vrije zwavel



250 ml



1 l
5 l



SUPER TAPPING COMPOUND



Direct gebruiksklaar metaalbewerkingsmiddel met zeer sterke kleefkracht en extreme drukbestendigheid. Het zorgt voor een extreem drukbestendige, vasthoudende film tussen de snijkant van het gereedschap en het werkstuk, wat een uitstekende oppervlakteafwerking en een langere levensduur van het gereedschap garandeert.

- handige pasta die zich hecht aan het stuk
- zelfactiverend: laat smeeroil vrij naarmate de hitte toeneemt
- minder olieachtige afvloeiing in vergelijking met traditionele snijvloeistoffen



500 g

ECO SUPERCUT



Natuurlijke pure chloorvrije olie voor snijbewerkingen in ferro, non-ferro en aluminium.

- verwijdert warmte van de snijkant, wat de levensduur van het gereedschap verlengt
- voorkomt roest op ferrometalen
- gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OESO 301B: 87%



500 ml



LUB 21



Semi-synthetische snijvloeistof voor alle metaalsoorten. Lub 21 kan puur of verdund worden gebruikt, afhankelijk van de toepassing van de metaalbewerking en de metaallegering.

- transparante vloeistof voor eenvoudige inspectie van het snijproces
- kan worden gebruikt in CNC-toepassingen of in handmatige taken
- verwijdert spanen snel uit het bewerkingsgebied



5 l
25 l

	NLGI	VERDIKING- SMIDDEL (ZEEP)	TYPE BASISOLIE	MIN. TEMP. (°C)	MAX. TEMP. (°C)	DN (MM/ MIN)	4-KOGEL (DIN 51 350-04) NEWTON	DIN 51 825 / DIN 51 502	DRUPPELPUNT °C (ASTM D217):	VISCOSITEIT BASISOLIE BIJ 40 °C (ASTM D 445):	SKF EMCOR TEST IP 220/85	KLEUR
MULTI-GREASE	2	Lithium	Mineraal	-30	130	400	-	KP 2 K-30	190	195 mm2/s	0	Natuurlijk
ECO MULTI- GREASE	2	Lithium	Synthetisch Ester	-40	150	650	2600	KPE 2 N-40	>180	150 mm2/s	0	Bruin
FOOD GREASE	2	Aluminium-complex	Mineraal	-20	140	500	-	K 2 N-20	250	160 mm2/s	-	Doorschijnend
EP FOOD GREASE	2	Aluminium-complex	Synthetisch	-30	160	400	4000	KP 2 P-50	-	160 mm2/s	-	Wit
HIGH SPEED GREASE	2	Lithium-complex	Synthetisch Ester	-60	130	1.000.000	2100	KP 2K-60	>200	-	-	Beige
SUPER LONGTERM GREASE	2	Lithium	Mineraal	-30	130	280	-	KPF 2 K-30	190	155 mm2/s	-	Zwart
HI-TEMP FOOD GREASE	2	Anorganisch	PAO	-40	180	200	2500	K 2 U-20	300	-	0	Wit
HIGH TEMPERATURE GREASE	2	Lithium-complex	Semi- synthetisch	-30	200	400	-	KP 2 P-30	>260	100 mm2/s	0	Natuurlijk
SUPER ADHESIVE GREASE	2	Lithium	Semi- synthetisch	-30	140	250	-	KP 2 N-30	190	800 mm2/s	0	-
BRAKLUBE PRO / PLUS	2	-	Semi- synthetisch	-30	240	-	-	-	Not dropping	375 mm2/s	0	Amber
SILICONE GREASE	2	Anorganisch	Silicone	-40	240	-	1600	-	-	9000 mm2/s-	-	Doorschijnend
WHITE LITHIUM GREASE	2	-	Mineraal	-18	177	-	3600	-	-	-	-	Wit
EXTREME LUBE	2	-	Synthetisch	-40	180	-	4000	-	250	-	-	Wit
SYNTHETIC GREASE	2 - 3	-	Synthetisch	-40	180	400	4000	-	250	-	-	Wit

LOSMIDDELEN

Het assortiment losmiddelen van CRC is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van polymeerverwerking en is geschikt voor alle vormen van gieten.

POLYMEERVERWERKING



SILICONENLOSSING



SILICONENVRIJ LOSMIDDEL



THERMOPLASTEN

	ROTATIEGIETEN	EXTRUSIEBLAASVORMEN	VACUÛMVORMEN	SPUITGIETEN
ABS	SR Semi Per	SR Multi	NSR Wet	NSR Ultra Thin / (N)SR Multi
PA				NSR Multi / SR Multi
PC				NSR Dry / SR Multi
PE				NSR Sensitive / (N)SR Multi
PET				NSR Dry / SR Multi
PLA				NSR Ultra Thin / (N)SR Multi
PMMA				NSR Multi / SR Multi
POM				
PP				
PS				NSR Rubber
PVC				

THERMOSETS

	VERLOREN WAS	EXTRUSIEPROFIEL & BLADEN	HARSOVERDRACHT GIETEN	VLAKBED-GIETEN	PROFIELTREKKEN
AMC	NSR Thermo	NSR Thermo	NSR Thermo		NSR Thermo
EP			SR Thermo		
FUR			NSR Thermo		
M					
NEOPREEN		Release Emulsion			
PF		NSR Thermo			
PU	PU Release Agent				
UP	NSR Thermo	NSR Thermo	SR Thermo	NSR Dry	NSR Thermo
VE			NSR Thermo		

WOORDENLIJST KUNSTSTOFFEN

	CODE	CHEMISCHE NAAM	VORMTEMP. [°C]
THERMOPLASTEN	ABS	Acrylonitril-butadien-styreen	85
	PA	Polyamide (nylon)	204
	PC	Polycarbonaat	93
	PE	Polyetheen (LD=lage dichtheid, HD=hoge dichtheid)	LD 27 / HD 43
	PET	Polyethyleentereftalaat	99
	PLA	Poly lactidezuur	
	PMMA	Acryl	65
	POM	Polyoxymethyleen	
	PP	Polypropyleen	60
	PS	Polystyreen	82
	PVC	Polyvinylchloride	installatie 60 / flex 82
THERMOSETS	AMC	Alkyd	Temperatuurgeïnduceerde chemische reactie
	EP	Epoxy's	
	FUR	Furan	
	M	Melamine (MF, UF)	
	PF	Fenolen	
	PU	Polyurethaan	
	UP	Onverzadigd polyester	
	VE	Vinylesters	

THERMOPLASTEN

	INJECTIEGASGIETEN	INJECTIEBLAASGIETEN	INJECTIEREKBLAZEN	THERMOVORMEN	INVOEGGIETEN
ABS	NSR Ultra Thin				
PA		NSR Ultra Thin			
PC	NSR Sensitive			NSR Food	NSR Sensitive
PE	NSR Food	SR Food	NSR Sensitive	SR Food	NSR Sensitive
PET					
PLA	NSR Ultra Thin	NSR Food			
PMMA					
POM					
PP	NSR Food			NSR Food	NSR Sensitive
PS					
PVC	NSR Rubber	SR Food	NSR Rubber	SR Food	NSR Rubber

Wanneer andere criteria dan kunststof en proces betrokken zijn en als belangrijk worden beschouwd, moet de eerste selectie worden verfijnd met behulp van de technische gegevensbladen.



Langdurig hoogwaardig smeermiddel met PTFE voor uitwerppennen. Ejector Lube heeft een uitzonderlijk smeervermogen, zelfs onder extreme omstandigheden: hoge temperatuur, hoge druk, hoge lineaire snelheden.

- voorkomt vastlopen van ejectors en laden
- voorkomt het kruipen van vette producten en vervuiling aan de esthetische kant van gegoten onderdelen
- bevordert de gasdichtheid op het niveau van de ejector



500 ml



MOULD CLEAN



Algemeen reinigingsmiddel voor matrijsgereedschap.

- verwijdt snel en eenvoudig olie, vet en oude beschermfilms
- perfect voor het verwijderen van oude losmiddelen verwijdt oude ophopingen in de matrijs
- laat een schoon, droog en residu-vrij oppervlak achter



500 ml



POLYMER REMOVER



Zeer effectieve en krachtige oplosmiddelmix ontwikkeld voor gebruik op zwaar vervuilde vormen en matrijzen om diverse gietafzettingen te verwijderen.

- schuimwerking die zich hecht aan het matrijsoppervlak en een goed contact met de verontreiniging vergemakkelijkt
- verwijdt kunststoffen, rubbers en harsresten, zelfs bij carbonisatie
- laat na het aanbrengen een schoon en droog oppervlak achter



400 ml



RELEASE EMULSION

Gebruiksklaar siliconenemulsie-lusmiddel op waterbasis. Lost veel soorten kunststof en rubber, vooral bij PVC- en rubberprofielextrusies.

- zuinig in gebruik, milieuvriendelijk en veilig
- bedrijfstemperatuur tot +150 °C
- zuinig in gebruik



5 l

SR MULTI



Een universeel losmiddel voor alle thermoplasten en vele soorten rubber. Het is zeer veelzijdig als losmiddel, zorgt voor nauwkeurige details van de matrijs en verbetert de oppervlakteafwerking zonder zich in de mal op te hopen.

- verbetert de oppervlakteafwerking, minimaliseert onvolkomenheden en verbetert zelfs de loseigenschappen van goed gepolijst gereedschap
- operationeel tot +200 °C
- kan ook worden gebruikt als antikleefmiddel in de textiel-, schuimverwerkings- en schoenindustrie



500 ml



SR SEMI PER



Semi-permanent losmiddel op siliconenbasis.

- uitstekende prestaties op productiefaciliteiten voor rotatiegieten
- ontwikkeld voor rubbers, elastomeren en thermosets
- werkt goed als losmiddel voor het gieten van harsen op vlakke bedden en toepassingen met natte pleisters



500 ml

SR THERMO



Losmiddel op siliconenbasis voor zware toepassingen

- specifiek voor gebruik op polyester- en epoxyvormen
- bestand tegen de hoge temperaturen (tot +200°C) tijdens exotherme reacties van de harsen
- gladde oppervlakteafwerking



500 ml



SR FOOD



Voedselveilig losmiddel op siliconenbasis

- maximale operationele temperatuur: +200°C
- biedt een hoogglansafwerking op transparante kunststoffen
- uitstekende slip voor het ongecompliceerd lossen van lichtgewicht gietstukken



500 ml



PU RELEASE AGENT



Losmiddel op siliconenbasis voor polyurethanen (PU).

- hoge kwaliteit, hoogglans en uitstekende oppervlakteafwerking
- bedrijfstemperatuur tot +200 °C
- geen ophoping op het matrijsoppervlak



500 ml

NSR MULTI




Siliconenvrij losmiddel voor algemeen gebruik. Uitstekende lossing voor thermoplasten en thermosets, bijv. polyurethaanelastomeren, flexibele polymeren en PVC.


- een nattefilm-losser die een glanzende afwerking geeft aan gegoten onderdelen
- interfereert niet met de nabewerkingen (verven, bedrukken, lijmen, beplating)
- bedrijfstemperatuur tot +200 °C



500 ml

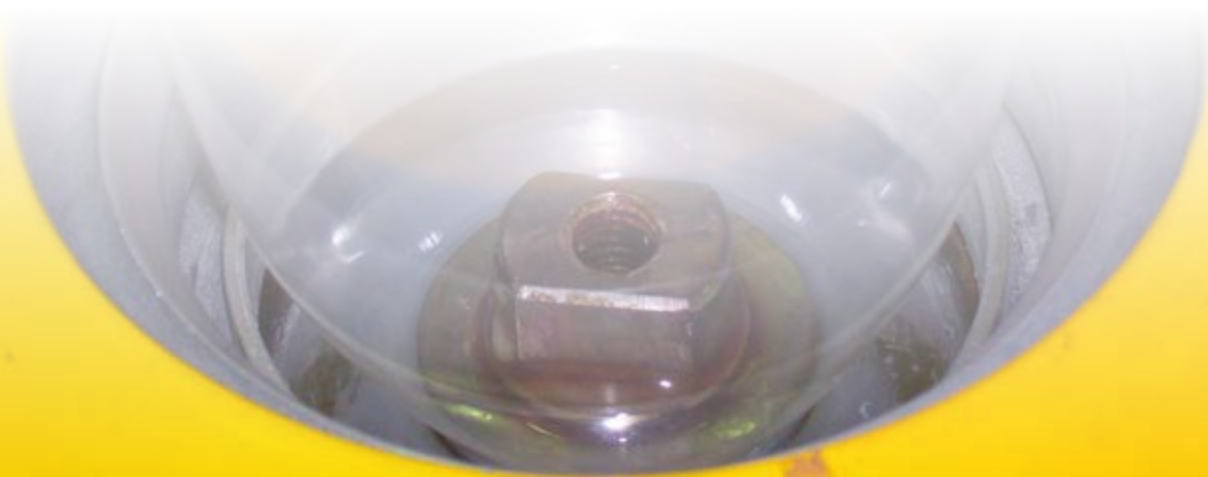

NSR DRY



Middelzwaar, siliconenvrij losmiddel

- interfereert niet met de nabehandelingen (verven, bedrukken, lijmen, beplating)
- operationeel tot +150°C
- hoopt niet op in de matrijs



500 ml

NSR FOOD



Voedselveilig siliconenvrij losmiddel

- maximale operationele temperatuur: +200°C
- heeft geen invloed op het aanbrengen van etiketten na het gieten
- uitstekende slip voor het ongecompliceerd lossen van lichtgewicht gietstukken



500 ml



NSR ULTRA THIN



Siliconenvrij losmiddel met minimale productoverdracht

- ideaal voor toepassingen met matrijzen waarbij fijne details en precisie vereist zijn
- stopt de nabewerking niet (antireflectiecoatings, lijmen van antimist-schermen, enz.)
- bevat zinkstearaat wat resulteert in uitstekende slipeigenschappen



500 ml



NSR THERMO



Semi-permanent, siliconenvrij losmiddel dat is samengesteld om een grote verscheidenheid aan thermosets te lossen bij hoge temperatuurtransformatie

- vormt een dunne, homogene, inerte en thermisch stabiele coating, geschikt voor meerdere lossingen
- korte uithardingstijd, het gieten kan 30 minuten na het aanbrengen beginnen
- bedrijfstemperatuur tot +250 °C



500 ml



NSR RUBBER

Siliconenvrij losmiddel voor rubbers.

- gebruikt voor het lossen van alle natuurlijke en synthetische soorten rubber
- snelle uitharding met minder opbouw in de matrijs
- niet-ontvlambaar en veilig voor het milieu



25 l

NSR WET

Siliconenvrij losmiddel zonder productoverdracht voor zware toepassingen.

- interfereert niet met nabewerkingen zoals verven, bedrukken, lijmen, beplating
- bedrijfstemperatuur tot +150 °C
- hoopt niet op in de matrijs



500 ml



NSR SENSITIVE

Siliconenvrij losmiddel zonder productoverdracht voor kwetsbare, verfbaar kunststoffen.

- interfereert niet met nabewerkingen zoals verven, bedrukken, lijmen, beplating
- bedrijfstemperatuur tot +150 °C
- Biedt een uitstekende slip bij het lossen van polymeren die gevoelig zijn voor spanningsscheuren



500 ml



5 l





ANTICORROSIE

CRC werd in 1958 opgericht als 'Corrosion Reaction Consultants' met één enkel product; sindsdien is ons portfolio van anticorrosieproducten uitgebreid tot speciale zinksprays, was en oliën.

POLYMEER

MOULD PROTECT	BLUE MOULD PROTECT	CLEAR MOULD PROTECT
		

OLIE EN WAS

3-36	SP 350	SP 400	UNDERBODY COATING
			

ROESTBEHANDELING

EVAPO-RUST	FERROKLEEN	RUST SEAL	RUST REMOVER
			

ZINK

ZINC	GALVA BRITE	GALVA SHINE	ZINC PRIMER	INOX 200
				

SPECIALISTISCHE PRODUCTEN

ALU HI-TEMP	URETHANE ISOLATION	VARNISH E200
		

MOULD PROTECT



Langdurige wasachtige niet-siliconen corrosiebescherming voor gietgereedschappen en matrijzen. Stoot vocht af en verdringt het, waardoor een duurzame, hoogwaardige, beschermende waslaag ontstaat. Langdurige, efficiënte bescherming.

- doorschijnende film met hoge dekking
- verdringt vocht op metalen oppervlakken
- bestand tegen de gevolgen van condensatie door grote temperatuursveranderingen in de opslagplaats



500 ml



BLUE MOULD PROTECT



Een wasachtige, langdurige, zichtbare coating voor matrijsgereedschappen en matrijzen met NSF-registratie voor gebruik op voedselverpakkingsvormen.

- ideaal voor kortstondige opslag van matrijsgereedschap, matrijzen en mallen
- biedt een eenvoudige visuele methode voor volledige dekking
- reinigen is niet nodig, omdat het product tijdens de eerste cycli loslaat



500 ml



CLEAR MOULD PROTECT



Transparante wasachtige anticorrosiecoating voor matrijsgereedschappen en matrijzen. Vlekt of markeert de matrijs niet en is met name geschikt voor transparante of witte polymeer voedselcontainervormen. NSF-geregistreerd.

- ideaal voor kortstondige opslag van matrijsgereedschap, matrijzen en mallen
- reinigen is niet nodig, omdat het product tijdens de eerste cycli loslaat
- bevat geen siliconen



500 ml





Multifunctioneel anticorrosiemiddel met waterafstotende en smerende eigenschappen. Vormt een dunne, bijna onzichtbare en duurzame bescherm laag tegen water en zuurstof. Uitzonderlijke penetrerende eigenschappen, waardoor het product zelfs in de kleinste poriën en scheuren kan werken. Beschermt metalen onderdelen een kortere periode tegen corrosie wanneer ze binnen worden opgeslagen

- verdrijft water en vocht en dicht dit af
- smeert zonder klevende resten achter te laten en voorkomt vingerafdrukken op glanzende metalen
- maakt metalen onderdelen los die zijn vastgelopen door vuil, corrosie of opgedroogd vet



250 ml
500 ml



5 l
20 l
200 l



SP 350



Zeer viskeuze beschermende olie die een niet-drogende beschermende laag vormt. Verdrijft vocht en dicht dit af.

- bescherming binnenshuis tot 2 jaar
- bescherming buitenshuis, indien afgedekt, tot 1 jaar
- zelfherstellende film



250 ml
500 ml



5 l
20 l



SP 400



Langere termijn wasachtige corrosiebescherming met een beschermfilm voor zware toepassingen, beschermt tegen vochtigheid, vocht en zout water.

- bescherming binnenshuis tot 2 jaar
- wasachtige film, wordt niet bros
- ideale transportcoating voor componenten die onderhevig zijn aan temperatuur- of vochtigheidsveranderingen



250 ml
500 ml



5 l
20 l

UNDERBODY COATING



Garandeert een optimale corrosiebescherming en een maximaal geluidsdempend effect.

- supremum bitumen coating
- elastische, dikke laag afdichting (tot 400µm)
- unieke niet-druipende formule



500 ml

EVAPO-RUST



Evapo-Rust is een krachtige roestverwijderaar voor snelle en effectieve restauratie. De unieke formule is speciaal ontworpen om roest te verwijderen zonder te schrobben of schuren. Eenvoudig en gemakkelijk in gebruik: onderdompelen is het enige wat er moet gebeuren. Evapo-Rust is niet alleen zeer effectief in het verwijderen van roest, het is ook veilig in gebruik en milieuvriendelijk, omdat het een biologisch afbreekbaar product op waterbasis is.

- Meerdere keren herbruikbaar
- Tast kunststof, PVC, en niet-oxide-gebaseerde verf niet aan
- Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301B> 60%



1 l 200 l
5 l 900 l
20 l



FERROKLEEN

Reinigt gelakte en kale metalen oppervlakken die zijn verontreinigd met roest, kalk, algen en kalkaanslag. Verwijdert roest- en roestvlekken op geverfde, gecoate en kale metalen oppervlakken.

- licht schuimend voor een betere contacttijd en zuinig gebruik
- effectief tegen een allerlei soorten aanslag
- niet-ontvlambaar en niet geclassificeerd als gevaarlijk voor aquatische omgevingen



1 kg
5 kg
20 kg

RUST SEAL

Stopt het corrosieproces door actief roest te stoppen en een zwarte beschermende barrière te vormen die het oppervlak permanent afdicht.

- sneldrogend: overschilderbaar na slechts 2 uur
- minimale oppervlaktevoorbereiding vereist
- beschermt het oppervlak permanent tegen corrosie (500 uur zoutnevel)



750 ml

RUST REMOVER

Een fosforzuurconcentraat met uitstekende bevochtigingseigenschappen dat wordt gebruikt om roest van metalen oppervlakken te verwijderen.

- verwijdert: aanslag, oxidatie, vlekken, geëste vingerafdrukken en kalk
- bevat een remmer om de vorming van waterstof te voorkomen
- Voldoet aan de vereisten van Mil-C-10578 (type III)



250 ml



5 l
20 l



EVAPO-RUST® KAN OVERAL WORDEN GEBRUIKT!

Gereedschap en ijzerwaren

- oude gereedschappen herstellen
- roest van steigerklemmen verwijderen
- roest van katrollen en blokken verwijderen
- roest verwijderen van gereedschap dat in de regen heeft gelegen
- repareren van gereedschap en apparatuur met schade door overstromingen



Auto

- ontroesten van gegoten wielnaven
- oude bouten en bevestigingsmiddelen herstellen
- oldtimers en klassieke auto's restaureren
- roest van 4x4-onderdelen verwijderen
- roest uit de binnenkant van brandstoftanks verwijderen
- roest van stalen radiatoren verwijderen
- de levensduur van hefkrikken verlengen
- roest van subframes van voertuigen verwijderen



Huishouden

- roest van barbecues verwijderen
- snoeischaars, zeisen en heggenschaars restaureren
- roest van poortsloten, grendels en mechanismen verwijderen
- beslag, ijzerwerk en relingen herstellen
- antiek en oude stalen en ijzeren onderdelen herstellen
- verroeste items recycelen/upcyclen/repareren
- oude houtbranders en kachels restaureren



Apparatuur

- machinesteunen herstellen
- de levensduur van havenkranen verlengen
- stalen profielen voorbereiden voor fabricage
- verroeste stalen trappen en mezzanines behandelen
- roest van versnellingsbakken en aandrijvingen verwijderen
- roest van waterpompen verwijderen



EN NOG VEEL MEER TOEPASSINGEN...



VIDEO

crcind.info/EvapoRust_Video



DEMO

crcind.info/EvapoRust_Demo

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR*



KRACHTIG

PRESTATIES BIJ VERSCHILLENDE TEMPERATUREN (STERK VERROEST OPPERVLAKE):

Temp	Zichtbare verwijdering van roest	Complete verwijdering van roest
5°C	4 - 6 uur	24 hours
10°C	2 - 4 uur	9 uur
20°C	2 - 4 uur	7 uur
40°C	1 - 2 uur	6 uur
50°C	1 uur	5 uur

De opgegeven waarden zijn indicatief en de werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de mate van corrosie.

*Formule is gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301B >60%

ZINC



Kathodische coating met hoog zinkgehalte en uitstekende hechting aan metalen oppervlakken. Het biedt galvanische bescherming aan behandeld metaal, zelfs buiten de rand van de coating. Voor maximale bescherming mag CRC Zinc worden gebruikt als primer en na drogen worden overgeschilderd.

- uitzonderlijke zinkzuiverheid voor bescherming
- kan worden gebruikt als een actieve beschermende primer
- matgrijze afwerking voor snijranden, beschadigde coatings en bescherming van ferrometalen



500 ml



750 ml



GALVA BRITE



Een zink-aluminium coating die bij het aanbrengen overeenkomt met recent thermisch verzinkt staal, maar die even snel verweert voor 'onzichtbare' reparaties.

- hecht sterk aan metalen oppervlak
- verweert even snel als thermisch verzinkt staal
- langdurige bescherming van metalen tegen corrosie



500 ml

GALVA SHINE



Beschermende coating met een uitzonderlijke langdurige glans. Geeft het aspect van een pas heet gegalvaniseerd werkstuk.

- visuele gelijkenis met architectonische hybride verzinkte constructies met zinklegering
- bestand tegen weersinvloeden voor langdurige glans
- superieur sproeipatroon voor vlekkeloze, gladde afwerking



500 ml

ZINC PRIMER



Een zinkfosfaatprimer voor metalen oppervlakken. Droogt snel. Verbeterd de hechting van de afwerklaag. Kan al na een uur worden overgeschilderd met alle soorten eencomponentverf.

- sneldrogend: overschilderbaar na slechts 1 uur
- geschikt voor alle 1-componentverven
- uitzonderlijk sterke hechting aan substraat



500 ml

INOX 200



Een eencomponent beschermende coating met het uiterlijk van glaspargelgestraald roestvrij staal dat een duurzame en flexibele bescherm laag vormt.

- bevat pigmenten van roestvrij staal
- hittebestendig tot 300 °C
- extreem sneldrogend: minder dan 30 minuten



500 ml

ALU HI-TEMP



Een verf voor hoge temperaturen op basis van siliconenharsen en actieve aluminiumpigmenten. Alu HiTemp is ontworpen om een harde, duurzame afwerking te creëren die bij hoge temperaturen niet afbrandt, schilfert of afbladdert.

- hoge thermische stabiliteit: bestand tegen temperaturen tot 600 °C.
- uitstekend dekkende coating met hoge duurzaamheid
- sneldrogend bij kamertemperatuur



500 ml



URETHANE ISOLATION



Een eencomponent flexibele urethaanverniss verkrijgbaar in heldere of rode versies. Het sluit vocht af en fungeert als een barrière tegen verontreinigingen op elektrische componenten.

- slijtvaste isolatielaag
- helder: bevat een uv-sporenkleurstof
- rood: verbeterde corrosiewerende prestaties

HELDER



250 ml



4 l

ROOD



VARNISH E 200



Beschermende vernis die afdicht tegen omgevingsinvloeden. Te gebruiken op printplaten en elektrische wikkelingen.

- uitstekende elektrische isolatie
- sneldrogend bij omgevingsomstandigheden
- maakt solderen zonder verwijdering mogelijk



400 ml

WEBWINKEL ALLEEN VOOR DISTRIBUTEURS

24/7 BESTELLEN WANNEER U IETS NODIG HEEFT



VEILIGHEID

FLEXIBILITEIT

SNELHEID



**24/7
BESTELLEN**



**LIVE VOORRAAD
CONTROLLEREN**



**ONMIDDELIJK
INFORMATIE OVER
PRODUCTEN**



VEILIGE LOGIN



**TEMPLATES
VOOR SNELLE
BESTELLING**



BESTELGESCHIEDENIS



**ONDERSTEUNING
VOOR VERSCHILLENDE
BEDRIJFSTAKKEN**



**PERSOONLIJKE
SERVICE**

VERF

Hoogwaardige esthetische coatings voor professionals, RAL-kleurgecodeerd voor nauwkeurige kleurcombinaties of metallic afwerkingen; of professionele markerings- en strepenverf; CRC heeft het.

BESCHERMING



MARKERING



ACRYL



ACRYL-EFFECTEN



ACCESSOIRES



GALVACOLOR



2-in-1 zinkfosfaat primer en halfglanzende verf in één beschermende coating. Ideaal voor de identificatie van nutsleidingen met behulp van erkende RAL-identificatiekleuren. Voldoet aan ISO 12944-2 categorie C3 voor bescherming.

- geen gechloreerde oplosmiddelen
- volledig vrij van lood en chromaten
- beschermt metalen en legeringen



500 ml

Golden Yellow
RAL 1004

Deep Orange
RAL 2011

Flame Red
RAL 3000

Signal Blue
RAL 5005

Light Blue
RAL 5012

Moss Green
RAL 6005

Anthracite Grey
RAL 7016

Light Grey
RAL 7035

Jet Black
RAL 9005

White Aluminium
RAL 9006

Pure White
RAL 9010

AQUA RAL



Sneldrogende verf met goede flexibiliteit. Hoge uv-bestendigheid zodra de verf gepolymeriseerd is. Goede hechting op steen, beton, hout, glas, overschilderbare kunststoffen en metaal. Goed dekkend vermogen. Bevat geen zware metalen. Langdurige, intensieve glans. Verkrijgbaar in verschillende RAL-kleuren.

- RAL-referentie voor nauwkeurige kleurafstemming
- sterke hechting met flexibiliteit om scheuren en afbladderen te voorkomen
- uitstekende dekking



400 ml

Signal Yellow
RAL 1003

Colza Yellow
RAL 1021

Yellow Orange
RAL 2000

Flame Red
RAL 3000

Traffic Red
RAL 3020

Ultramarine Blue
RAL 5002

Gentian Blue
RAL 5010

Yellow Green
RAL 6018

Silver Grey
RAL 7001

Anthracite Grey
RAL 7016

Jet Black
RAL 9005

Pure White
RAL 9010

Traffic White
RAL 9016

Varnish Clear Brilliant

MARKER PAINT



Tijdelijke markeringsverf op basis van acrylharsen voor gebruik op alle substraten, met uitstekende dekkracht en helderheid.

- kan onder alle hoeken worden gebruikt (de grond, plafonds, verticale oppervlakken)
- zeer snel drogend
- kleur vervaagt in ongeveer 6 maanden



500 ml



Black



Fluo Blue



Fluo Fuchsia



Fluo Green



Fluo Orange



Fluo Red



Fluo Violet



Fluo Yellow



White



Yellow

AQUA PAINT MARKER



Milieuvriendelijke tijdelijke markeringsverf die het gebruik van tot 35% minder oplosmiddel mogelijk maakt.

- kan onder alle hoeken worden gebruikt (de grond, plafonds, verticale oppervlakken)
- zeer zichtbare en heldere kleuren, zelfs op donkere substraten
- nieuwe formule met verbeterde hechting op vloeren, wanden en plafonds



500 ml



Black



Fluo Blue



Fluo Fuchsia



Fluo Green



Fluo Orange



Fluo Red



Fluo Yellow



White

STRIPING PAINT



Langdurige, permanente markeringsverf speciaal ontwikkelde hoge weerstand tegen wrijving, slijtage, chemicaliën en extreme omgevingsomstandigheden. Uitzonderlijk langdurige dekking voor toepassingen in gebieden met veel verkeer.

- uitstekende dekkracht en dekking
- nauwkeurig spuitpatroon voor strakke lijnen
- kan handmatig of in een belijningsmachine worden gebruikt



500 ml



Black



Blue



Green



Red



White



Yellow

MARKER PEN



Multifunctionele zeer dekkende acrylmarkeerstiften CRC Marker Pens overtreffen de beste traditionele inktmarkers op moeilijke of donkere oppervlakken. De CRC Marker Pens bieden technici een stift die op bijna alles schrijft, zelfs als ze vet, nat of vuil zijn.

- uitstekende dekking en zichtbaarheid, zelfs op donkere oppervlakken
- werkt op vochtige/natte oppervlakken
- sneldrogend voor een efficiënte workflow



Black



Blue



Brown



Green



Orange



Red



Violet



White



Yellow

MARKER BALL



Multifunctionele markeerpennen met acrylverf met een hoge dekkraft en stalen balpunt voor ruwe en schurende oppervlakken. CRC Marker Ball biedt ingenieurs een pen die op bijna alles schrijft, zelfs als het vet, nat of vuil is.

- uitstekende dekking en zichtbaarheid, zelfs op donkere oppervlakken
- stalen punt voor ruwe en schurende oppervlakken
- sneldrogend voor een efficiënte workflow



Black



Blue



Green



Red



White



Yellow

VERFSYSTEEM IN DRIE STAPPEN

Het CRC Acryl Paint-assortiment biedt maximale bescherming en levendige kleuren voor uw te schilderen oppervlakken in drie eenvoudige stappen. Dankzij de praktische, gebruiksklare 400 ml-spuitbussen kan de verf eenvoudig op bijna alle oppervlakken worden aangebracht.

PRIME



Acrylic Primer bereidt het oppervlak voor, voordat Acrylic Paint wordt aangebracht:

- zorgt voor de beste hechting van acrylverf voor een zuinige toepassing
- beschermt tegen corrosie
- optimaliseert de glans van de toplaag



KIES UW SPUITRICHTING EN VOLUME!

CRC Acrylic Primer is uitgerust met een speciaal mondstuk: met één eenvoudige beweging kunt u het volume en de spuitrichting (horizontaal of verticaal) regelen voor eenvoudige toepassing.

HOE WERKT HET?



Draai de knop aan de voorkant van de spuitmond horizontaal of verticaal voor het gewenste spuitpatroon.



Schuif de knop aan de achterkant van het mondstuk naar links of rechts voor het gewenste volume.

ACRYLIC METAL PRIMER



Speciaal ontworpen als primer voor metaal, maar kan ook worden gebruikt op een breed scala aan materialen zoals hout, keramiek, eterniet, karton, enz.

- sneldrogend: stofdroog na +/-15 minuten
- sterk vullende eigenschappen
- voor binnen- en buitengebruik



400 ml

Metal Primer

ACRYLIC PLASTIC PRIMER



Speciaal ontworpen als primer voor harde kunststof, zoals polyurethaan, polystyreen, polyamide, hard polyvinylchloride (PVC), enz.

- zeer snel drogend: de toplaag kan na +/-15 minuten worden aangebracht
- resulteert in een glad oppervlak
- voor binnen- en buitengebruik



400 ml

Plastic Primer

VERF



Acrylic Paint kleurt het oppervlak in de gewenste kleur en beschermt het tegen invloeden van buitenaf:

- zeer goede dekking
- weerbestendig, uv-bestendig
- kras- en schokbestendig



KIES UW SPUITRICHTING!

CRC Acrylic Paint is uitgerust met een speciaal mondstuk: met één eenvoudige beweging kunt u het volume en de spuitrichting (horizontaal of verticaal) regelen voor eenvoudige toepassing.

HOE WERKT HET?



Draai de knop aan de voorkant van de spuitmond horizontaal of verticaal voor het gewenste spuitpatroon.

ACRYLIC PAINT



Hoogwaardige verf die uw oppervlak beschermt en tegelijkertijd een intensieve, langdurige kleur geeft. Dankzij de unieke combinatie van flexibiliteit en hardheid is CRC Acrylic Paint zeer bestand tegen invloeden van buitenaf, waardoor het een uitstekende beschermingsverf is voor een breed scala aan harde oppervlakken in allerlei branches. Het kan worden gebruikt op metaal, overschilderbare harde kunststof, hout, beton, papier, glas, enz.

- sneldrogend: stofdroog na +/- 15 minuten*
- instelbare spuitrichting dankzij het flexibele mondstuk
- voor binnen- en buitengebruik



400 ml

*Bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid

Signal Yellow RAL 1003	Golden Yellow RAL 1004	Light Ivory RAL 1015	Zinc Yellow RAL 1018	Colza Yellow RAL 1021	Traffic Yellow RAL 1023
Melon Yellow RAL 1028	Yellow Orange RAL 2000	Vermilion RAL 2002	Pure Orange RAL 2004	Traffic Orange RAL 2009	Flame Red RAL 3000
Signal Red RAL 3001	Carmine Red RAL 3002	Ruby Red RAL 3003	Traffic Red RAL 3020	Ultramarine Blue RAL 5002	Signal Blue RAL 5005
Gentian Blue RAL 5010	Steel Blue RAL 5011	Light Blue RAL 5012	Sky Blue RAL 5015	Traffic Blue RAL 5017	Capri Blue RAL 5019
Emerald Green RAL 6001	Leaf Green RAL 6002	Moss Green RAL 6005	Fir Green RAL 6009	Reseda Green RAL 6011	Yellow Green RAL 6018
Traffic Green RAL 6024	Silver Grey RAL 7001	Signal Grey RAL 7004	Basalt Grey RAL 7012	Anthracite Grey RAL 7016	Black Grey RAL 7021
Blue Grey RAL 7031	Pebble Grey RAL 7032	Light Grey RAL 7035	Window Grey RAL 7040	Nut Brown RAL 8011	Mahogany Brown RAL 8016
Cream RAL 9001	Grey White RAL 9002	Signal White RAL 9003	Jet Black RAL 9005	White Aluminium RAL 9006	Pure White RAL 9010
Graphite Black RAL 9011	Traffic White RAL 9016				

BESCHERMEN



Acrylic Varnish biedt een extra beschermingslaag zodat de toplaag langdurig vlekkeloos blijft:

- **Maximale** glans
- **Maximale** corrosiebescherming
- **Maximale** bescherming tegen uv, krassen en schokken



ACRYLIC VARNISH



Extra beschermende laag voor oppervlakken die zijn geverfd met Acrylic Paint. Het maakt de toplaag nog beter bestand tegen invloeden van buitenaf, zoals krassen, stoten, (uv-)licht, corrosie, enz. Het biedt niet alleen extra bescherming, het geeft uw oppervlak ook een glanzende of matte afwerking voor die perfecte finishing touch.

- sneldrogend: stofdroog na +/- 10 minuten
- schok- en krasvast
- voor binnen- en buitengebruik



400 ml

Varnish Clear Brilliant Gloss

Varnish Silky Matt

EFFECTSPRAYS

Naast het driestaps-verfsysteem biedt CRC ook een reeks effectsprays om de metallic of chromen look van allerlei oppervlakken te herstellen. Dankzij de intensieve kleur en glans ziet uw oppervlak er gloednieuw uit.

ACRYLIC METALLIC EFFECT



Metallic effectspray voor een glanzende en sprankelende metallic look, voor binnen- en buitengebruik. Kan worden gebruikt op een breed scala aan oppervlakken, zoals metaal, overschilderbare harde kunststof, hout, steen, glas, karton, keramiek, enz.

- sneldrogend: stofdroog na +/- 10 minuten
- schok- en krasvast
- weerbestendig indien gecoat met CRC Acrylic Varnish



400 ml

Metallic Black

Metallic Silver

ACRYLIC CHROME EFFECT



Chroomeffectspray van hoogwaardige acrylkwiteit voor een langdurige decoratieve chrome finish. Kan worden gebruikt op alle gladde oppervlakken, zoals metaal, overschilderbare kunststoffen, hout, glas, enz. Breng CRC Acrylic Primer aan op absorberende oppervlakken voor een optimaal resultaat.

- langdurige look vergelijkbaar met gepolijst chroom
- sneldrogend: stofdroog na +/- 10 minuten
- bestand tegen water en gewone reinigingsmiddelen



400 ml

Chrome Silver

HITTEBESTENDIGE VERF

ACRYLIC HITEMP PAINT



Bescherm metaal tegen hoge temperaturen tot 800 °C, waardoor het ideaal is voor het verven van motoren, pijpleidingen, hitteschilden, ovens, pijpen, enz. Het kan worden gebruikt op metaal, gietijzer en aluminium. Zeer goede dekking en vullende eigenschappen. Weerbestendig.

- sneldrogend: stofdroog na +/- 10 minuten
- bestand tegen zeer hoge temperaturen (tot 800 °C)
- krasbestendig



400 ml

High Temp Black

High Temp Silver

SET MET RONDE SPUITMONDEN



Om elke verflus mogelijk te maken biedt CRC een set van 6 ronde spuitmonden in verschillende maten. Kan alleen worden gebruikt op Acrylic RAL-verf.

2 dunne ronde spuitmonden (wit):

- dunne spuitstraal voor verflussen die hoge precisie vereisen optimale spuitafstandafstand: 1 tot 3 cm

2 middelgrote ronde spuitmonden (zwart):

- middelgrote spuitstraal voor verflussen die gemiddelde precisie vereisen optimale spuitafstandafstand: 5 tot 10 cm

2 grote ronde spuitmonden (goud):

- grote spuitstraal voor verflussen op grote oppervlakken
- optimale spuitafstandafstand: 15 tot 25 cm

VERFSUITPISTOOL



Het spuitpistool kan eenvoudig op spuitbussen worden geklikt, waardoor het een professioneel verfpistool wordt voor een gemakkelijke en moeiteloze verflus. Het maakt nauwkeurig en gecontroleerd spuiten op een zeer efficiënte manier mogelijk. Het spuitpistool past op het hele assortiment Acrylic Paint.



MARKER PAINT APPLICATOR STICK



STRIPING MACHINE



ECO LEAK FINDER



Detecteert en lokaliseert snel en betrouwbaar gaslekken in systemen onder druk door goed zichtbare bellen te vormen. Kan worden gebruikt voor aardgas, propaan, butaan, acetyleen, LPG, stikstof, kooldioxide, perslucht, koelmiddelen, zuurstof en andere soorten gassen. Compatibel met metalen en kunststoffen.

- kan worden gebruikt voor bijna alle soorten gassen
- veilig op alle metalen oppervlakken, vlekt niet
- stabiel-schuimformule



500 ml



5 l



LEAK FINDER PMUC



Bevat oppervlakteactieve en anticorrosiemiddelen en stabilisatoren. Leak Finder detecteert en lokaliseert snel en betrouwbaar gaslekken en drukverlies in leidingen, druksystemen, enz. door goed zichtbare luchtbellen te vormen wanneer het product over een lek wordt aangebracht.

- PMUC-overeenkomst nr. 70-071
- kleurloos, niet-corrosief, stabiel en veilig
- veilig op kunststoffen, staal, aluminium, koper, enz.



500 ml



LOW TEMP LEAK FINDER



Detecteert en lokaliseert snel en betrouwbaar gaslekken in systemen onder druk door goed zichtbare bellen te vormen. Speciaal ontwikkeld voor omgevingen met lage temperaturen en bestand tegen temperaturen tot -20 °C. Kan worden gebruikt voor bijna elk type gas, behalve zuurstof.

- stabiel schuim voor eenvoudigere identificatie
- 360°-klepsysteem maakt ondersteboven gebruik mogelijk
- veilig op kunststoffen, staal, koper, aluminium en de meeste koppelingslegeringen



500 ml



MINUS 45



Niet-ontvlambare* koelvloeistof/vriesspray voor elektrische en elektronische diagnose en identificatie van defecte onderdelen, met name het opsporen van intermitterende storingen.

- beschermt hittegevoelige componenten tegen hoge temperaturen tijdens het solderen
- veilig voor gebruik op gevoelige elektronische componenten
- * niet-ontvlambaar volgens richtlijn 2008/47/EC



250 ml
500 ml



Multifunctioneel smeermiddel met roestwerende bescherming, dat elektrische en elektronische storingen door indringing van water, vocht, condensatie of roest voorkomt. De stabiele formule met lage oppervlaktespanning en sterke capillaire werking zorgt voor een grote penetrerende en waterspreidende werking.

- reinigt, smeert, beschermt, dringt diep door en maakt corrosie los
- herstelt elektrische waarden door lekstroom te verminderen
- zorgt voor precisiesmering door de dunne smeerlaag met hoge diëlektrische sterkte



250 ml
500 ml



5 l
20 l
200 l



MOTOR STARTER



Startvloeistof voor professionele motoren met smeermiddel voor de bovenste cilinder en een optimaal mengsel van oplosmiddelen voor de verbranding.

- zorgt voor snel en zuinig starten van alle diesel- en benzinemotoren
- helpt bij zeer lage temperaturen en na lange perioden van stilstand
- beschermt motorslijtage en beschermt de accu



500 ml



ROM 300



Speciale ijsremmer op waterbasis voor trein- en trampantografen. Sterk hydrofoob, maar heeft geen invloed op de elektrische geleidbaarheid.

- semi-permanente en langdurige behandeling
- vochtafstotend en multifunctioneel
- minder belastend voor het milieu en veiliger in gebruik



5 l

GD 265



Bescherming van elektrische apparatuur tegen weersinvloeden. Viskeuze siliconen met de consistentie van een dikke vaseline.

- zelfnivellerende doorzichtige coating
- bedrijfstemperatuur van -50 °C tot +200 °C
- chemisch inert voor de meeste substraten



250 ml

POMPSPRAY



CRC-pompspray voor gebruik met vloeibare CRC-bulkproducten (niet-aerosol). Zeer goed bestand tegen chemicaliën, inclusief remmenreinigers, met stevige kunststof behuizing en messing binnenwerk.

- instelbaar spuitpatroon
- instelbare druk/uitvoersnelheid
- ruimte voor productidentificatie en waarschuwingen



HANDSPRAY



Handspray voor algemeen gebruik voor reinigers op waterbasis en oliën.

- makkelijk te vullen en te gebruiken
- instelbaar spuitpatroon
- ruimte voor productidentificatie en waarschuwingen



LASSEN

Anti-spatten en lasinspectie voor metaalbewerkers die eenvoudige en effectieve oplossingen nodig hebben om het reinigen van lassen en spatten tot een minimum te beperken.

ANTI-SPATTEN

ECO BIO WELD



ANTI SPATTER & ANTI-SPATTER PASTE



EASY WELD



TORCH CERAMIC ANTI SPATTER



INOX WELD KLEEN



NIET-DESTRUCTIEVE TESTEN: INSPECTIE

CRICK 110



CRICK 120



CRICK 130



ECO BIO WELD



Antispatproduct op waterbasis dat geurloos, niet-ontvlambaar en veilig in gebruik is. Fijn spuitpatroon zorgt voor totale controle en zuinige toepassing. Bewerken, verven, beplaten, galvaniseren enzovoort kan na het lassen zonder problemen worden uitgevoerd. Bevat een roestwerend middel.

- met name geschikt voor stukken die thermisch verzinkt worden
- voorkomt dat spatten hechten aan lasapparatuur, werkstukken en mallen
- Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OESO 301B: 68%



500 ml



5 l
20 l
200 l



ANTI SPATTER & ANTI-SPATTER PASTE



Traditionele oplosmiddelhoudende spatverwijderaar. Voorkomt dat spatten hechten aan lasapparatuur, werkstukken en mallen.

- heeft geen invloed op bewerkingen na het lassen
- De antispatfilm is eenvoudig weg te vegen
- bevat geen silicium of ontvlambare oplosmiddelen

AEROSOL



500 ml



500 g

VLOEISTOF



EASY WELD



Biologisch afbreekbaar antispatproduct op oliebasis dat voorkomt dat spatten zich hechten aan metalen oppervlakken en maakt beitelen, slijpen of draadborstelen na het lassen overbodig.

- zuinig in gebruik door de werking van de dunne film
- veilig op alle metalen oppervlakken, vlekt niet
- handige 360°-spuitklep (inclusief omgekeerde stand)



500 ml

TORCH CERAMIC ANTI SPATTER



Hoogwaardige keramische antispatspray die langdurige bescherming biedt tegen spatophoping op de brander en lasapparatuur.

- beschermt gasmondstukken, contacttips en houders voor contacttips
- zorgt voor een vrije gasstroom en vrije toevoer van de lasdraad
- slechts één behandeling per shift nodig



250 ml

INOX WELD KLEEN



Snelwerkende beitspasta die de oorspronkelijke kenmerken van roestvrij staal herstelt.

- elimineert alle kleureffecten van warmtebehandeling
- passivert en herstelt het roestvrije effect na het lassen
- bevat geen waterstoffluoride of zwavel



2 kg

NIET-DESTRUCTIEVE CRICKTESTKIT

Een hoogwaardig testsysteem met kleurstofpenetratie dat scheuren tot 30µm detecteert. Het systeem is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat bijna iedereen het gemakkelijk kan leren gebruiken; met slechts drie gebruiksklare spuitbussen kunt u de volledige test uitvoeren. Combineer dit met de buitengewone kwaliteit van de Crick-producten en u kunt erop vertrouwen dat elk scheurtje gedetecteerd wordt.

WAAROM HET CRICK-SYSTEEM GEBRUIKEN?

- zeer gevoelige testmethode: **detecteert scheurtjes tot 30µm!**
- toepasbaar op de meeste materialen en complexe geometrische vormen
- gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te leren
- snelle resultaten dankzij sneldrogende formules
- laag zwavel- en halogeengehalte



Alle Crick-batches zijn getest volgens **EN ISO 3452-2** en **ASME Codesectie V**:

EN ISO 3452-2:

Specificeert de technische voorschriften en testprocedures voor penetrerende materialen voor typetesten en batchtesten.

ASME Codesectie V:

Specificeert de vereisten voor de NDT-methoden, specifiek voor ketels en drukvaten.

CRICK 110 – HET OPPERVAK REINIGEN

STAP 1



Voor het testen moet het oppervlak schoon, onvet en droog zijn. Alle vervuiling die onvolkomenheden kan maskeren, moet worden verwijderd.

- spuit Crick 110-reiniger royaal op het oppervlak
- veeg het oppervlak schoon met een absorberende doek
- laat het geheel grondig drogen

CRICK 120 – PENETRANT AANBRENGEN

STAP 2



- schud de spuitbus met Crick 120 vóór gebruik
- spuit de penetrant in een lichte, gelijkmatige film op het oppervlak en bedek alle gebieden die moeten worden getest
- laat 10 tot 20 minuten intrekken

CRICK 110 – OVERTOLLIG PENETRANT VERWIJDEREN

STAP 3



- breng Crick 110-reiniger aan op een pluisvrije doek
- veeg het oppervlak schoon totdat alle zichtbare, gekleurde sporen zijn verwijderd zorg ervoor dat u de penetrant niet uit de barsten wast

CRICK 130 – ONTWIKKELAAR AANBRENGEN

STAP 4



- schud de spuitbus met Crick 130 grondig vóór gebruik, gedurende ten minste 1 minuut
- spuit een lichte, homogene laag ontwikkelaar op een afstand van ongeveer 20 cm. Vermijd overtollige ontwikkelaar om te voorkomen dat de fijnste gebreken worden gemaskeerd.
- laat ten minste 7 minuten intrekken

VISUELE INSPECTIE VAN DEFECTEN

STAP 5



- inspecteer het oppervlak op rode vlekken of lijnen
- na de droogtijd verschijnen de defecten als rode vlekken of lijnen op de witte ondergrond hoe breder en intenser de kleur is, hoe breder en dieper de scheur is

NABEHANDELING (INDIEN NODIG)

STAP 6



Reinigen:

Crick 110 kan worden gebruikt om het oppervlak na te reinigen door de reiniger op het oppervlak te spuiten en af te vegen.

Beschermen:

Bescherm uw metalen met een van de corrosiewerende producten van CRC (zie crceurope.com voor het volledige productassortiment).



Bekijk de stapsgewijze Crick-toepassingsvideo.

* Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden

CRICKSET

Deze handige testkit bevat alles wat u nodig heeft voor het testen met penetrerende kleurstof. Ideaal om het CRC Crick NDT-systeem uit te proberen.

Deze kit bevat:

- **Crick 110 Cleaner** – Spuitbus 500 ml
- **Crick 120 Penetrant** – Spuitbus 500 ml
- **Crick 130 Developer** – Spuitbus 500 ml



CRICK 110



Oplosmiddelreiniger om het oppervlak voor te bereiden op onderzoek.

- lost snel vet, olie, smeermiddelen, teer en kleefstoffen op
- effectieve afspoelen van verontreinigingen en gekleurde penetrant
- snelle verdamping om stilstand te minimaliseren



500 ml



CRICK 120




Penetrerende kleurstof om scheuren en defecten te markeren.

- dringt door in open scheuren en onvolkomenheden tot 30µm
- zeer zuinig en nauwkeurig
- verwijder overtollige kleurstof vóór het aanbrengen van de ontwikkelaar



500 ml

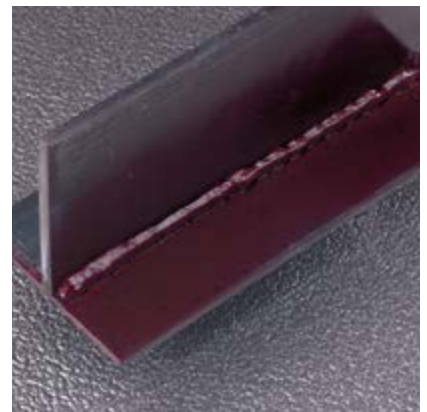

CRICK 130




Ontwikkelaar om de gemarkeerde scheuren en defecten zichtbaar te maken.

- gebruiksvriendelijke, betrouwbare visuele ontwikkelaar
- de snelheid en grootte van rode kleurstof geven de locatie en de ernst van lasfouten aan
- eenvoudig te verwijderen met water of oplosmiddel



500 ml

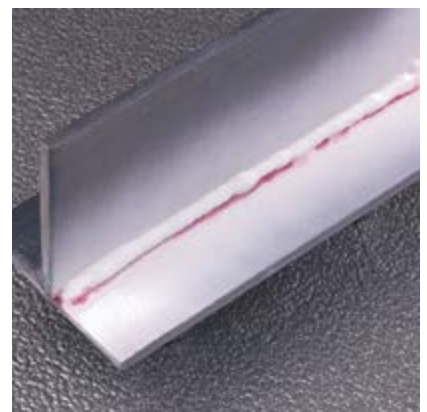



KLEEFSTOFFEN

Essentiële lijm-, afdichtings- en schroefdraadborgmiddelen voor professionele ingenieurs.

VERGRENDELEN



PAKKING



BINDING / AFDICHTEN



EXTRA LOCK



Permanent

Een langdurig zeer sterk anaeroob draadborgmiddel voor metalen bevestigingsmiddelen en het plaatsn van lagers. Aanbevolen voor gebruik op schroefdraadverbindingen van M5 tot M16 en op lagers en bussen.

- een permanente borgvloeistof die bestand is tegen hoge torsie en afschuifspanning
- thixotropie en matige viscositeit geven de lijm een goede vulcapaciteit
- zeer bestand tegen temperatuur, trillingen, beweging, water, corrosie, gassen, oliën, koolwaterstoffen en de meeste chemicaliën



50 ml

SOFT LOCK



Temporary

Een anaerobe lijm van gemiddelde sterkte die wordt gebruikt om draadverbindingen te vergrendelen die in de toekomst moeten worden gedemonteerd met normaal gereedschap en zonder de onderdelen of fittingen te beschadigen.

- matige viscositeit met een goede vulcapaciteit
- geschikt voor schroefdraadverbindingen van M5 tot M16
- zeer bestand tegen temperatuur, trillingen, beweging, water, corrosie, gassen, oliën, koolwaterstoffen en de meeste chemicaliën



10 ml
50 ml

FLEX SEAL



Voorgevormde pakkingen vervangen of originele FIP-pakkingen (Form in Place) op flenzen met grote toleranties of grote verschillen in thermische uitzetting.

- afdichtmiddel op siliconenbasis voor pakkingen
- goede temperatuurbestendigheid tot +250°C.
- zeer goede elasticiteit voor alle flexibele verbindingen



200 ml

POWER STICK



Zeer sterke spuitlijm met een langere open-contacttijd voor dekking van grotere oppervlakken vóór het drogen.

- bevat geen gechloreerde oplosmiddelen
- extreem sterke, duurzame verbindingen
- geschikt voor gebruik op ruwe of gebrekkige oppervlakken



500 ml



QUICK FIX



Multifunctionele cyanoacrylaatlijm met gemiddelde viscositeit voor niet-structurele hechting van bijna alles aan bijna alles.

- snelle droogtijd
- geschikt voor het hechten van oppervlakken die zijn blootgesteld aan trek- en schuifkrachten
- levert een hechting met een hoge treksterkte



20 g

EASY SEAL



Anaerobe draadafdichting ontwikkeld om matige schuifkrachten te dragen bij het afdichten van schroefdraadkoppelingen. De lijm heeft een langzaam uithardend mechanisme, zodat de positie van de gemonteerde apparaten gedurende langere tijd kan worden aangepast.

- maakt herpositionering en afstelling van componenten mogelijk
- aanbevolen voor gebruik op BSP-aansluitingen van < 3"
- maakt het gebruik van garen en PTFE-linten overbodig



50 ml

FAST STICK



Snelhechtende, direct grijpende, niet-gechloreerde, multifunctionele spuitlijm.

- hechtijd is ongeveer 30 seconden
- vormt permanente bindingen
- vooral handig voor gebruik op verticale oppervlakken



500 ml

RIGID SEAL



Ontwikkeld ter vervanging van voorgevormde pakkingen op machinaal bewerkte, stijve metalen flenzen die worden gebruikt in industriële leidingen, motordeksels, versnellingsbakdeksels en hydraulische of pneumatische installaties.

- zeer bestand tegen temperatuur, trillingen, beweging, water, corrosie, gassen, oliën, koolwaterstoffen en de meeste chemicaliën
- hoge viscositeit met goede vulcapaciteit
- migreert niet na montage



50 ml

WOORDENLIJST

ADD

ADD, de Richtlijn Aerosolen, is Europese wetgeving die in de eerste plaats tot doel heeft de veiligheid van de consument en de eindgebruiker bij het gebruik van aerosolen te beschermen. Naast andere criteria vereist de Richtlijn Aerosolen dat alle gevulde spuitbussen worden getest om volledige integriteit te garanderen (waterbadtesten tot 50°C) en dat alle samenstellingen grondig worden getest om mogelijke ontvlambaarheid te evalueren – en dat de bussen dienovereenkomstig worden gelabeld. Met de toevoeging van de conformiteitsmarkering (de omgekeerde epsilon ' $\propto$ ') op de spuitbus zelf kunnen consumenten bevestigen dat de spuitbus is getest volgens strenge EU-normen.

AEROSOL

Een op zichzelf staand spuitbaar product bestaande uit een mengsel van actieve ingrediënten, dragers en drijfgas in een stalen of aluminium houder die de formule onder druk afgeeft. Spuitbussen zijn hermetisch afgedicht, zodat er geen risico op morsen is, de opslag wordt vereenvoudigd en de verbrandingsrisico's worden geminimaliseerd – allemaal ten behoeve van de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Helpt bij een nauwkeurige en gecontroleerde toepassing.

BARRIÈREBESCHERMING

Barrièrebescherming is een van de twee belangrijkste methoden om metalen tegen corrosie te beschermen. Door het metaal te coaten met een geschikt product (bijv. Acrylic Paints; Bright, Cold Galvanise; Inox 200, enz.) kan corrosie niet plaatsvinden omdat elektrolyten (zoals regenwater) niet in contact kunnen komen met het metaal en er geen elektronenstroom tot stand kan worden gebracht, waardoor galvanische corrosie wordt voorkomen.

BIOLOGISCHE AFBRAAK / BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

Het proces waarbij organische stoffen worden afgebroken tot onschadelijke bestanddelen door de natuurlijke werking van levende micro-organismen.

KATHODISCHE BESCHERMING

Kathodische bescherming is gebaseerd op de ionische lading van het metaal en de omkering of beperking van de elektronenstroom zoals bij galvanische corrosie. De aangebrachte beschermingslaag moet een lager potentiaal (volt) hebben dan het metaal dat het beschermt, zodat de coating wordt gecorrodeerd in plaats van het basismetaal. Hierbij reikt de bescherming vaak verder dan de fysieke rand van de coating. Door zichzelf aan te bieden voor corrosie in plaats van het basismetaal, wordt dit type coating vaak 'opofferend' genoemd en is het in wezen hoe gegalvaniseerd staal wordt beschermd.

GECHLOREERDE OPLOSMIDDELEN

Gechloreerde oplosmiddelen zijn organische oplosmiddelen die chlooratomen bevatten als onderdeel van hun chemische samenstelling. Deze verbindingen zijn zeer effectieve oplosmiddelen voor oliën en vetten.

DIËLEKTRISCHE STERKTE

De maximale elektrische veldsterkte die een isolatiemateriaal intrinsiek kan weerstaan zonder te ontbinden, gewoonlijk gespecificeerd in volt per millimeter dikte. Ook wel de doorslagspanning genoemd.

EDTA

EDTA is de chemische verbinding ethyleendiaminetetra-azijnzuur. Het wordt meestal gebruikt als bestanddeel van reinigingschemicaliën op waterbasis om te binden met een in water oplosbare verbinding. Dit gebruik is nu minder prominent geworden als gevolg van bedenkingen over de biologische afbreekbaarheid en EDTA heeft ook een aantal specialistische toepassingen gevonden als conserveermiddel in sommige bewerkte voedingsmiddelen en cosmetica.

EMULSIE

Een combinatie van in water oplosbare en in water onoplosbare chemische groepen die door een oppervlakteactieve stof bij elkaar worden gehouden. Emulsies zijn meestal melkachtig wit.

VERDAMPINGSSNELHEID

De snelheid waarmee een materiaal verdampt in vergelijking met de bekende verdampingssnelheid van een standaardmateriaal. Het aangewezen standaardmateriaal is gewoonlijk n-butylacetaat, met een verdampingssnelheid aangeduid als 1,0. Hoe hoger het getal, hoe sneller de verdamping.

FDA

De FDA (Food and Drugs Administration) zorgt ervoor dat alle ingrediënten die in voedsel worden gebruikt veilig zijn en dat voedsel vrij is van verontreinigingen zoals ziekteverwekkende organismen, chemicaliën of andere schadelijke stoffen. De FDA beoordeelt de resultaten van klinische laboratoriumtesten, dierproeven en testen op mensen, die door bedrijven worden uitgevoerd om te bepalen of het product dat zij op de markt willen brengen veilig en effectief is. De FDA ontwikkelt of test zelf geen producten en geeft geen goedkeuringen af.

FILMSTERKTE

De meting van het vermogen van een smeermiddel om een ononderbroken film te behouden tijdens de bedrijfsomstandigheden (belasting).

VLAMPUNT

De laagste temperatuur waarbij de dampen van een oplosmiddel onder specifieke testomstandigheden zullen ontvlammen (ontbranden).

INVREten

Het proces waarbij metalen componenten 'koudlassen' en vastlopen. Wanneer twee metalen onder druk bij elkaar worden gebracht, kan de werking van het samendrukken van de oppervlakken ertoe leiden dat de contactoppervlakken beginnen te combineren op atoomniveau, waarbij de stukken samensmelten. Wanneer roestvrij staal of aluminiumlegeringen worden gebruikt, kan de wrijving de dunne, niet-reactieve beschermende oxidelaag afschuren, waardoor schoon reactief materiaal bloot komt te liggen en atomaire fixatie kan plaatsvinden. Invreten kan worden voorkomen door een smeermiddel te gebruiken zoals lagervet, maar het smeervet moet worden 'bewerkt' voordat volledig smering is bereikt. Daarom moet een inlooppasta worden gebruikt om invreten tijdens deze opstartperiode te voorkomen.

GALVANISCHE CORROSIE

Is een elektrochemisch proces dat plaatsvindt wanneer twee metalen met verschillende elektrische potentialen in contact komen met elkaar in de aanwezigheid van een elektrolytische oplossing (zoals regenwater).

GALVANISEREN

Galvaniseren is het proces waarbij schoon, ontvet ferrometaal (d.w.z. staal) met extreme hitte een zinklaag op het oppervlak krijgt aangebracht die een onscheidbare legering vormt op het punt waar de twee lagen zijn versmolten. Het zink wordt eerder aangetast dan het ijzerhoudende substraat, waardoor structurele corrosie wordt voorkomen. Dit type coating wordt een 'opofferende coating' genoemd.

GHS/CLP

De verordening over classificatie, etikettering en verpakking, de CLP (Classification, Labelling and Packaging), implementeert het globale, geharmoniseerde systeem, het Global Harmonised System (GHS), van de VN in alle EU-lidstaten. Op dit moment bestaan er wereldwijd verschillende wetgevingen met betrekking tot de classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen. Het GHS zal identieke criteria implementeren voor het classificeren van chemicaliën op basis van gezondheids-, milieu- en fysieke gevaren; en ook voor hoe gevaren worden gecommuniceerd via productlabels en veiligheidsbladen. Fabrikanten zullen de geleidelijke invoering van het volledige herontwerp van labels en verpakkingen (print) moeten plannen, dat wil zeggen het updaten van alle veiligheidsbladen en de communicatie van deze wijzigingen via het kanaal. Deze wijzigingen omvatten de introductie van nieuwe gevarenpictogrammen en geharmoniseerde waarschuwings- en voorzorgsmaatregelen op etiketten, die de bestaande risico- en veiligheidszinnen zullen vervangen.

GWP

GWP is de afkorting van 'Global Warming Potential', in het Nederlands aardopwarmingsvermogen. GWP is een door de industrie erkende willekeurige maatstaf voor het effect van verschillende chemicaliën op de opwarming van de aarde. De benchmarkreferentie is kooldioxide (CO₂) met een score van 1 voor 1 kg. Een product dat twee keer zoveel bijdraagt aan de opwarming van de aarde zou een score van 2 voor 1kg hebben, wat wijst op een dubbele impact voor dezelfde hoeveelheid. Hoe hoger het getal, hoe ernstiger het effect van 1 kg van het materiaal is ten opzichte van CO₂. De score stelt gebruikers en specificeerders in staat om rekening te houden met de milieueffecten van de producten die ze gebruiken. Niet alle producten op de markt hebben een GWP-score.

HACCP

Zie pagina 8.

HALAL

Dit is een Arabische term die toelaatbaar of legaal betekent in de islam, waarbij items worden bereid of bewaard in omstandigheden die de regels van het islamitische recht volgen.

HARAM

Dit is een Arabische term die in de islam ontoelaatbaar of onwettig betekent.

GEVARENSYMBOLLEN:

GEVAAR VOOR HET MILIEU



Gevaarlijk voor het milieu

GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID



Ernstig gevaar voor de gezondheid



Gezondheidsgevaar



Corrosief

FYSIEK GEVAAR



Extreem ontvlambare aerosol

Ontvlambare aerosol

Zeer ontvlambare vloeistof en damp

Ontvlambare vloeistof en damp

ISO 9001

Internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, waaruit blijkt dat CRC zich inzet voor kwaliteit en voortdurende verbetering. De norm is ontwikkeld om een kader te bieden waarbinnen een kwaliteitsmanagementsysteem effectief kan worden geïmplementeerd.

KB-WAARDE

De waarde van Kauri-Butanol (KB) is een maat voor de relatieve oploskracht van een koolwaterstofvloeistof. Hoe hoger de KB-waarde, hoe krachtiger het oplosmiddel.

"VOLDOET AAN DE EISEN VAN..."

Tijdens de ontwikkeling en formulering is het product door onze chemici beoordeeld aan de hand van de gedefinieerde testspecificatie en is het van mening dat het product, als het ter onafhankelijke beoordeling wordt voorgelegd aan een erkende testinstelling, zou slagen.

MODULUS

Wanneer twee substraten/oppervlakken met een lijm of afdichtmiddel aan elkaar zijn gehecht, worden ze vaak blootgesteld aan krachten die bij voldoende druk ertoe kunnen leiden dat de verbinding defect raakt. Modulus wordt gemeten in Pascal. Lage modulus betekent dat de hechting flexibeler is en meer 'meegeeft', d.w.z. goed voor expansieverbindingen. Hoge modulus betekent dat de binding stijver en minder flexibel is.

MRO

MRO is de afkorting van de term 'Maintenance, Repair, and Overhaul', in het Nederlands 'Onderhoud, Reparatie en Revisie'. Wordt gewoonlijk geassocieerd met de service- en reparatiesectoren, waaronder onderhoud en engineering van installaties en locaties.

NLGI-KLASSE

Een veelgebruikte classificatie voor smeervetten die is vastgesteld door het National Lubricating Grease Institute. Het verwijst naar de mate van consistentie van een bepaald smeervet. Het meest voorkomende consistentienummer is #2. Zachtere klassen, vooral # 0 en #1, worden vaak gebruikt voor verbeterde werking bij lage temperaturen. Hoge consistentienummers, nrs. 3 t/m 6, worden gebruikt voor bepaalde hogesnelheidslagers waarbij lekkage en afdichting een specifiek probleem zijn. Hoe hoger het getal, hoe viskeuzer het vet.

NSF

Zie pagina 8.

OZONAFBREKERS

Halogeenhoudende stoffen waarvan bekend is dat zij de beschermende effecten van de stratosferische ozonlaag verminderen. Aerosolen die in Europa worden geproduceerd, zijn al vele jaren vrij van ozonafbrekende stoffen.

PH

Een schaal van 0 tot 14 die wordt gebruikt om de zuurgraad en alkaliteit te meten. Hoe lager het getal, hoe zuurder; hoe hoger het getal, hoe alkalischer. 7 is neutraal.

DRINKWATER

Water van voldoende kwaliteit om te kunnen drinken wordt drinkwater genoemd, ongeacht of het als zodanig wordt gebruikt of niet. Hoewel de meeste zoetwaterbronnen drinkbaar zijn voor de mens, kunnen ze een ziektebron zijn of langdurige gezondheidsproblemen veroorzaken als ze niet voldoen aan bepaalde richtlijnen voor waterkwaliteit.

VLOEIPUNT (PP)

De laagste temperatuur waarbij een vloeistof nog kan worden gepompt.

PTFE

De afkorting voor polytetrafluorethyleen, PTFE, staat in het Guinness Book of Records als de stof met laagste statische en dynamische wrijvingscoëfficiënt van alle vaste stoffen. Deze waarde, 0,02, is gelijk aan nat ijs op nat ijs, wat duidt op de extreme anti-wrijvings eigenschappen.

REACH

Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën. REACH is een EU-brede hervorming van de regelgeving waarin chemicaliën worden gebruikt en zal uiteindelijk vele andere etgeving inzake chemische controle vervangen en bijwerken. Het doel is de risico's voor de gezondheid van de mens en het milieu te verminderen door de eigenschappen van chemicaliën systematisch en nauwkeurig te identificeren. Hoewel er nog geen definitieve lijst van goedgekeurde chemicaliën bestaat, zal een reeks deadlines ervoor zorgen dat eerst het hoogste volume en de schadelijkste worden beoordeeld. REACH is afhankelijk van informatie over de toepassing door eindgebruikers die door de toeleveringsketen wordt gefilterd voor een nauwkeurige registratie en evaluatie. Meer informatie is te vinden op: www.hse.gov.uk/reach.

RAL

In 1925 richtten de particuliere sector en de Duitse regering de "Reichsausschuss für Lieferbedingungen" (Comité van het Duitse Rijk voor de verkoopvoorwaarden) op: RAL. De oorspronkelijke taak van RAL was het standaardiseren van nauwkeurige technische voorwaarden voor levering en verkoop. De RAL-kleurencollectie bestaat uit meer dan 200 kleuren met een viercijferige nummering. De registers bevatten ook veiligheids- en signaalkleuren en voldoen aan de eisen van de DIN-normen (Duitse industriële normen). De basiscollectie voor matte kleurschakeringen is het register RAL 840 HR en het RAL 841 GL-register is voor glanzende kleuren. RAL 840 HR-kleuren zijn de Europese 'geregistreerde' standaardkleuren voor de coatingindustrie.

RTV (KAMERTEMPERATUURVULKANISATIE)

Vulkanisatie verwijst naar een specifiek uithardingsproces van rubber waarbij hoge temperaturen en de toevoeging van zwavel zijn betrokken. Het is een chemisch proces waarbij polymereermoleculen worden gekoppeld aan andere polymereermoleculen, wat resulteert in veerkrachtige rubbermoleculen die met elkaar worden verbonden. Dit maakt het materiaal harder, veel duurzamer en ook beter bestand tegen chemische aantasting. Vulkanisatie die plaatsvindt zonder de noodzaak van hitte en zwavel, meestal door de toevoeging van activerende chemicaliën, staat bekend als kamertemperatuurvulkanisatie, omdat het rubber 'uithardt' bij ongeveer 25 °C.

SHELL 4-BALL WELD

Een industriestandaardtest die een indicatie geeft van het draagvermogen van een smeermiddel. Een stalen kogel wordt belast en gedurende 10 seconden tegen 3 vaste stalen kogels gedraaid. Aan het einde van elke 10 seconden wordt een extra gewicht op de kogels geladen en wordt de test opnieuw uitgevoerd met nieuw smeermiddel. De test is voltooid wanneer de kogels aan elkaar zijn gelast. Het laspunt is de belasting waarbij dit gebeurt. Hoe hoger het laspunt, hoe groter de smeerkracht (smeervermogen) van het smeervet.

OPPERVLAKTEACTIEVE STOF

Een gespecialiseerde verbinding die gewoonlijk wordt gebruikt om in water oplosbare en in water onoplosbare chemische groepen te verbinden. Kan worden gebruikt om de emulgerende, schuimende, verspreidende en bevochtigende eigenschappen van een product te verbeteren.

TACCP

TACCP is de afkorting van 'Threat Assessment and Critical Control Points', in het Nederlands 'Dreigingsbeoordeling en kritieke controlepunten'. Net als HACCP richt dit zich op de verdediging van voedsel en dranken. Het betreft knoepen met voedsel, opzettelijke vervalsing of besmetting. De bedreigingsbeoordeling kijkt naar de motieven en mogelijkheden die een persoon kan hebben om producten te verstoren en de beheersing en beperking van kwaadaardige bedoelingen.

THIXOTROPISCH

Een term die wordt gebruikt om vloeistoffen te beschrijven die dunner worden door schuifspanning. In wezen zijn de meeste thixotrope stoffen gelachtig, wat betekent dat ze hun vorm behouden bij het aanbrengen, maar wanneer ze worden verwarmd of worden blootgesteld aan schuifspanning, verandert hun vorm en worden ze dunner. Het woord komt van de Griekse 'thixis' voor 'druk' en 'tropos', wat 'veranderlijk' betekent.

USDA

Zie pagina 8.

VACCP

VACCP is de afkorting van 'Vulnerability Assessment and Critical Control Points', in het Nederlands 'Kwetsbaarheidsbeoordeling en kritische controlepunten'. Net als TACCP richt VACCP zich op (maar niet beperkt tot) de aanbodzijde van de organisatie, in het bijzonder op het vervalsen van levensmiddelen voor financieel gewin, zoals productvervanging, aanvulling met een goedkope ingrediënt, of de verkoop van namaak- of gestolen goederen.

VISCOSITEIT

Een term die wordt gebruikt om de stromingsweerstand of de mate van 'dikte' van een vloeistof te beschrijven, meestal uitgedrukt in eenheden van poise of stokes. Hoe viskeuzer een product, hoe dikker de consistentie.

INDEX EN REFERENTIE ONDERDEELCODES

ARTIKELBESCHRIJVING	NUMMER ARTIKEL	VERKOOPREF.	INHOUD	TYPE	VERPAKT	PAGINA
2-26	1030563	30348-AD	500 ml	Aerosol	12	63
2-26	1030564	30348-AB	500 ml	Aerosol	12	63
2-26	1030568	30350-AB	200 l	Bulk	1	63
2-26	1031621	32663-AA	250 ml	Aerosol	12	63
2-26	1030011	10089-AA	5 l	Bulk	2	63
2-26	1030012	10093-AA	20 l	Bulk	1	63
3-36	1030573	30362-AA	20 l	Bulk	1	28/48
3-36	1030576	30364-AC	200 l	Bulk	1	28/48
3-36	1031657	32673-AA	250 ml	Aerosol	12	28/48
3-36	1030013	10110-AU	500 ml	Aerosol	12	28/48
3-36	1030015	10110-AS	500 ml	Aerosol	12	28/48
3-36	1030018	10114-AA	5 l	Bulk	2	28/48
5-56	1755932	32734-AA	500 ml	Aerosol	12	28
5-56 + PTFE	1031539	32550-AA	5 l	Bulk	5	28
5-56 + PTFE	1031728	32703-AA	250 ml	Aerosol	12	28
5-56 + PTFE CLEVER-STRAW	1032538	33199-AA	500 ml	Aerosol	12	28
5-56 + PTFE CLEVER-STRAW	1032539	33199-AB	500 ml	Aerosol	12	28
5-56 BIO CLEVER-STRAW	1755250	33425-AA	400 ml	Aerosol	12	28
5-56 CLEVER-STRAW	1755875	33233-AA	500 ml	Aerosol	12	28
6-66	1032593	33261-AB	250 ml	Aerosol	12	-
6-66	1030072	10189-AA	5 l	Bulk	2	-
6-66 + SPRAYER	1030383	20607-AB	5 l + Sprayer	Bulk	1	-
6-66 MARINE	1030597	30394-AA	20 l	Bulk	1	-
ACRYL PAINT ROUND NOZZLE SET	1032640	33291-AA	-	Special	-	61
ACRYLIC EFFECT CHROME EFFECT SILVER	1030657	30481-AA	400 ml	Aerosol	6	60
ACRYLIC EFFECT METALLIC BLACK	1030893	31093-AA	400 ml	Aerosol	6	60
ACRYLIC EFFECT METALLIC SILVER	1030231	11688-AA	400 ml	Aerosol	6	60
ACRYLIC HITEMP PAINT BLACK	1030662	30483-AB	400 ml	Aerosol	6	60
ACRYLIC HITEMP PAINT SILVER	1030896	31096-AA	400 ml	Aerosol	6	60
ACRYLIC PAINT 1003 SIGNAL YELLOW	1030881	31084-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 1004 GOLDEN YELLOW	1030838	31069-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 1015 LIGHT IVORY	1030848	31073-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 1018 ZINC YELLOW	1030871	31080-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 1021 COLZA YELLOW	1030207	11679-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 1023 TRAFFIC YELLOW	1031293	32151-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 1028 MELON YELLOW	1032604	33269-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 2000 YELLOW ORANGE	1030226	11685-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 2002 VERMILION	1030841	31070-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 2004 PURE ORANGE	1031296	32152-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 2009 TRAFFIC ORANGE	1031317	32161-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 3000 FLAME RED	1030203	11678-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 3001 SIGNAL RED	1032607	33270-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 3002 CARMINE RED	1030642	30475-AB	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 3003 RUBY RED	1030875	31081-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 3020 TRAFFIC RED	1031301	32153-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 5002 ULTRAMINE BLUE	1030214	11681-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 5005 SIGNAL BLUE	1032609	33271-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 5010 GENTIAN BLUE	1030835	31068-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 5011 STEEL BLUE	1030883	31085-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 5012 LIGHT BLUE	1031282	32140-AA	400 ml	Aerosol	12	59
ACRYLIC PAINT 5015 SKY BLUE	1030648	30476-AB	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 5017 TRAFFIC BLUE	1031304	32155-AA	400 ml	Aerosol	6	59

ARTIKELBESCHRIJVING	NUMMER ARTIKEL	VERKOOPREF.	INHOUD	TYPE	VERPAKT	PAGINA
ACRYLIC PAINT 5019 CAPRI BLUE	1031307	32156-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 6001 EMERALD GREEN	1030223	11684-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 6002 LEAF GREEN	1030831	31067-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 6005 MOSS GREEN	1030858	31077-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 6009 FIR GREEN	1030843	31071-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 6011 RESEDA GREEN	1030652	30477-AB	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 6018 YELLOW GREEN	1030878	31082-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 7001 SILVER GREY	1030211	11680-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 7004 SIGNAL GREY	1031321	32162-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 7012 BASALT GREY	1032612	33272-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 7016 ANTHRACITE GREY	1030861	31078-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 7021 BLACK GREY	1030656	30479-AB	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 7031 BLUE GREY	1031323	32163-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 7032 PEBBLE GREY	1030241	12017-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 7035 LIGHT GREY	1030866	31079-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 7040 WINDOW GREY	1030887	31088-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 8011 NUT BROWN	1030845	31072-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 8016 MAHOGANY BROWN	1031311	32158-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 9001 CREAM	1031313	32159-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 9002 GREY WHITE	1030855	31076-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 9003 SIGNAL WHITE	1031325	32165-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 9005 JET BLACK	1030813	31063-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 9005 JET BLACK MATT	1030852	31075-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 9005 JET BLACK SILKY MATT	1030808	31062-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 9006 WHITE ALUMINIUM	1030822	31065-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 9010 PURE WHITE	1030818	31064-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 9010 PURE WHITE MATT	1030828	31066-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 9010 PURE WHITE SILKY MATT	1031290	32149-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 9011 GRAPHITE BLACK MATT	1030229	11686-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PAINT 9016 TRAFFIC WHITE	1030220	11683-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC PRIMER METAL - GREY	1030891	31091-AA	400 ml	Aerosol	6	58
ACRYLIC PRIMER PLASTIC	1032619	33274-AA	400 ml	Aerosol	6	58
ACRYLIC VARNISH CLEAR BRILLIANT	1030217	11682-AA	400 ml	Aerosol	6	59
ACRYLIC VARNISH SILKY MATT	1030885	31087-AA	400 ml	Aerosol	6	59
AIRCO CLEANER	1754397	32743-AA	500 ml	Aerosol	12	21
ALU HI-TEMP	1031440	32421-AA	500 ml	Aerosol	12	52
ALU PASTE	1031287	32147-AC	500 ml	Aerosol	12	37
ANTI SPATTER	1031384	32318-AC	500 ml	Aerosol	12	65
ANTI SPATTER	1031385	32318-AA	500 ml	Aerosol	12	65
ANTI-SPATTER PASTE	1030161	10747-AA	500 ml	Aerosol	12	65
AQUA PAINT MARKER BLACK	1031465	32461-AA	500 ml	Aerosol	12	56
AQUA PAINT MARKER FLUO BLUE	1030423	30013-AA	500 ml	Aerosol	12	56
AQUA PAINT MARKER FLUO FUCHSIA	1031466	32462-AA	500 ml	Aerosol	12	56
AQUA PAINT MARKER FLUO GREEN	1030422	30012-AA	500 ml	Aerosol	12	56
AQUA PAINT MARKER FLUO ORANGE	1030421	30011-AA	500 ml	Aerosol	12	56
AQUA PAINT MARKER FLUO RED	1030418	30009-AA	500 ml	Aerosol	12	56
AQUA PAINT MARKER FLUO YELLOW	1030420	30010-AA	500 ml	Aerosol	12	56
AQUA PAINT MARKER WHITE	1030425	30014-AA	500 ml	Aerosol	12	56
AQUA RAL 1003 SIGNAL YELLOW	1031342	32182-AA	400 ml	Aerosol	6	55
AQUA RAL 1021 COLZA YELLOW	1031345	32184-AA	400 ml	Aerosol	6	55
AQUA RAL 2000 YELLOW ORANGE	1031347	32185-AA	400 ml	Aerosol	6	55
AQUA RAL 3000 FLAME RED	1031348	32186-AA	400 ml	Aerosol	6	55
AQUA RAL 3020 TRAFFIC RED	1030909	31457-AA	400 ml	Aerosol	6	55
AQUA RAL 5002 ULTRAMINE BLUE	1031350	32188-AA	400 ml	Aerosol	6	55
AQUA RAL 5010 GENTIAN BLUE	1031352	32189-AA	400 ml	Aerosol	6	55

ARTIKELBESCHRIJVING	NUMMER ARTIKEL	VERKOOPREF.	INHOUD	TYPE	VERPAKT	PAGINA
AQUA RAL 6018 YELLOW GREEN	1030911	31459-AA	400 ml	Aerosol	6	55
AQUA RAL 7001 SILVER GREY	1031354	32193-AA	400 ml	Aerosol	6	55
AQUA RAL 7016 ANTHRACITE GREY	1031355	32194-AA	400 ml	Aerosol	6	55
AQUA RAL 9005 JET BLACK GLOSSY	1031357	32197-AA	400 ml	Aerosol	6	55
AQUA RAL 9005 JET BLACK MATT	1031364	32205-AA	400 ml	Aerosol	6	55
AQUA RAL 9010 PURE WHITE GLOSSY	1031362	32204-AA	400 ml	Aerosol	6	55
AQUA RAL 9010 PURE WHITE MATT	1031359	32198-AA	400 ml	Aerosol	6	55
AQUA RAL 9016 TRAFFIC WHITE	1031361	32199-AA	400 ml	Aerosol	6	55
AQUA RAL VARNISH CLEAR BRILLIANT	1031365	32206-AA	400 ml	Aerosol	6	55
ASSEMBLY PASTE	1754790	20120-AA	500 g	Tub	12	37
ASSEMBLY PASTE	1031566	32604-AA	500 ml	Aerosol	12	37
BELT DRESSING	1754389	32336-AA	500 ml	Aerosol	12	31
BELT GRIP	1031557	32601-AA	500 ml	Aerosol	12	31
BLUE MOULD PROTECT	1031988	32837-AA	500 ml	Aerosol	12	47
BRAKE DEGREASER	1032053	32918-AA	5 l	Bulk	2	15
BRAKE DEGREASER	1032054	32919-AA	20 l	Bulk	1	15
BRAKE DEGREASER	1032055	32920-AA	60 l	Bulk	1	15
BRÄKLEEN 20	1031870	32757-AA	500 ml	Aerosol	12	15
BRÄKLEEN H2O	1755343	33429-AA	400 ml	Aerosol	12	15
BRÄKLEEN PRO	1031695	32694-AA	500 ml	Aerosol	12	15
BRÄKLEEN PRO	1031874	32758-AA	20 l	Bulk	1	15
BRÄKLEEN PRO	1031911	32787-AA	5 l	Bulk	2	15
BRÄKLEEN PRO	1031913	32788-AA	60 l	Bulk	1	15
BRÄKLEEN PRO	1031914	32789-AA	200 l	Bulk	1	15
BRÄKLEEN VOC FREE	1755361	33428-AA	400 ml	Aerosol	12	15
BRAKLUBE	1755885	32815-AA	100 ml	Tube	12	36
BRAKLUBE	1755876	32719-AA	250 ml	Aerosol	12	36
BRAKLUBE PLUS	1756100	32714-AD	200 ml	Cartridge	12	35
CARB & EGR CLEANER	1754392	32744-AB	500 ml	Aerosol	12	21
CERAMIC PASTE	1031419	32351-AC	500 ml	Aerosol	12	37
CERAMIC PASTE	1031420	32351-AA	500 ml	Aerosol	12	37
CERAMIC PASTE	1031689	32690-AA	250 ml	Aerosol	12	37
CHAIN LUBE	1032574	33236-AA	500 ml	Aerosol	12	31
CHAIN LUBE	1030427	30033-AA	5 l	Bulk	2	31
CHAIN LUBE IND	1032577	33237-AA	500 ml	Aerosol	12	31
CHAIN LUBRICANT	1755882	32937-AA	5 l	Bulk	2	31
CITRO CLEANER	1031447	32436-AA	500 ml	Aerosol	12	16
CITRO CLEANER	1031449	32437-AA	5 l	Bulk	2	16
CITRUS HANDCLEANER	1031393	32321-AA	3.8 l	Bulk	4	23
CLEAR MOULD PROTECT	1031991	32838-AA	500 ml	Aerosol	12	47
COCKPIT MATT	1031828	32737-AA	500 ml	Aerosol	12	22
COCKPIT SHINE	1031785	32724-AA	500 ml	Aerosol	12	22
CONTACT CLEAN & PROTECT	1754386	33414-AA	500 ml	Aerosol	12	18
CONTACT CLEAN & PROTECT	1754387	33413-AA	250 ml	Aerosol	12	18
CONTACT CLEANER	1031616	32662-AA	250 ml	Aerosol	12	18
CONTACT CLEANER	1030245	12101-AB	500 ml	Aerosol	12	18
CONTACT CLEANER	1030246	12101-AH	500 ml	Aerosol	12	18
COPPER PASTE	1031410	32340-AA	500 ml	Aerosol	12	37
COPPER PASTE	1031668	32684-AA	250 ml	Aerosol	12	37
COPPER PASTE	1030146	10690-AB	100 ml	Tube	12	37
CRICK 110	1030756	30723-AF	500 ml	Aerosol	12	67
CRICK 110	1030758	30723-AH	500 ml	Aerosol	12	67
CRICK 110	1030760	30723-AA	500 ml	Aerosol	12	67
CRICK 120	1030474	30205-AE	500 ml	Aerosol	12	67
CRICK 120	1030475	30205-AI	500 ml	Aerosol	12	67

ARTIKELBESCHRIJVING	NUMMER ARTIKEL	VERKOOPREF.	INHOUD	TYPE	VERPAKT	PAGINA
CRICK 130	1030412	20790-AJ	500 ml	Aerosol	12	67
CRICK 130	1030414	20790-AH	500 ml	Aerosol	12	67
CRICK NDT KIT	1030771	30763-AB	500 ml	Aerosol	1	67
DIRECT CONTACT FOOD LUBE	1032738	33365-AA	500 ml	Aerosol	12	29
DRY LUBE	1030671	30520-AB	500 ml	Aerosol	12	33
DRY LUBE - F	1031561	32602-AA	500 ml	Aerosol	12	33
DRY MOLY LUBE	1031608	32660-AA	500 ml	Aerosol	12	33
DUST CLEANER	1031577	32613-AB	500 ml	Aerosol	12	19
DUST FREE 360	1032458	33158-AA	125 ml	Aerosol	12	19
DUST FREE 360	1032381	33114-AA	250 ml	Aerosol	12	19
DUST FREE 360 TURBO	1032634	33286-AA	250 ml	Aerosol	12	19
EASY SEAL	1030740	30698-AA	50 ml	Bottle	12	69
EASY WELD	1030768	30738-AB	500 ml	Aerosol	12	65
ECO BIO WELD	1030718	30606-AA	20 l	Bulk	1	65
ECO BIO WELD	1031171	31913-AA	500 ml	Aerosol	12	65
ECO BIO WELD	1031173	31913-AE	500 ml	Aerosol	12	65
ECO BIO WELD	1030159	10742-AA	5 l	Bulk	2	65
ECO COMPLEX BLUE	1030621	30431-AA	200 l	Bulk	1	16
ECO COMPLEX BLUE	1754597	33418-AA	1 l	Sprayer	6	16
ECO COMPLEX BLUE	1755285	33418-QP	1 l	Sprayer	48	16
ECO COMPLEX BLUE	1030087	10282-AA	5 l	Bulk	2	16
ECO COMPLEX BLUE	1030259	20123-AA	20 l	Bulk	1	16
ECO FOAM CLEANER	1030086	10278-AG	500 ml	Aerosol	12	16
ECO LEAK FINDER	1752465	10732-AI	500 ml	Aerosol	12	62
ECO LEAK FINDER	1030153	10732-AB	500 ml	Aerosol	12	62
ECO LEAK FINDER	1030433	30058-AA	5 l	Bulk	2	62
ECO LEAK FINDER + TUBE	1030156	10732-AL	500 ml	Aerosol	12	62
ECO MULTI GREASE	1031169	31912-AA	500 ml	Aerosol	1	34
ECO PEN OIL	1031165	31909-AA	500 ml	Aerosol	12	32
ECO SUPERCUT	1031167	31911-AA	500 ml	Aerosol	12	38
EJECTOR LUBE	1032598	33265-AA	500 ml	Aerosol	12	42
EP FOOD GREASE	1031461	32457-AA	400 g	Cartridge	6	34
EVAPO-RUST	1040702	33408-AA	900 l	Bulk	1	49
EVAPO-RUST	1040357	33399-AA	1 l	Bulk	6	49
EVAPO-RUST	1040700	33401-AA	20 l	Bulk	1	49
EVAPO-RUST	1032768	33400-AA	5 l	Bulk	2	49
EVAPO-RUST	1040701	33407-AA	200 l	Bulk	1	49
EXTRA LOCK	1030738	30697-AA	50 ml	Bottle	50	68
EXTREME LUBE	1031564	32603-AA	500 ml	Aerosol	12	36
EXTREME LUBE	1030442	30088-AA	400 g	Cartridge	12	68
FAST DRY DEGREASER	1031175	31927-AA	200 l	Bulk	1	14
FAST DRY DEGREASER	1032595	33262-AA	60 l	Bulk	1	14
FAST DRY DEGREASER	1030075	10227-AT	500 ml	Aerosol	12	14
FAST DRY DEGREASER	1030077	10227-AV	500 ml	Aerosol	12	14
FAST DRY DEGREASER	1030081	10230-AA	5 l	Bulk	2	14
FAST DRY DEGREASER	1030082	10233-AA	20 l	Bulk	1	14
FAST STICK	1030592	30383-AD	500 ml	Aerosol	12	69
FERROKLEEN	1030469	30199-AA	20 kg	Bulk	1	49
FERROKLEEN	1030449	30112-AA	1 kg	Tub	20	49
FERROKLEEN	1030444	30089-AA	5 kg	Bulk	2	49
FLATSCREEN CLEANER	1031370	32221-AA	500 ml	Aerosol	12	19
FLEX SEAL	1754358	32746-AB	200 ml	Aerosol	12	68
FOAM 2-IN-1	1031475	32477-AA	500 ml	Aerosol	12	-
FOAM FIRE RESIST 2-IN-1	1031474	32476-AA	500 ml	Aerosol	12	-
FOOD GREASE	1031380	32317-AA	500 ml	Aerosol	12	34

ARTIKELBESCHRIJVING	NUMMER ARTIKEL	VERKOOPREF.	INHOUD	TYPE	VERPAKT	PAGINA
FOOD GREASE	1030100	10291-AA	1 kg	Tub	12	34
FOOD GREASE	1030263	20158-AA	400 ml	Aerosol	6	34
FOOD GREASE	1030622	30438-AA	20 l	Bulk	1	34
GALVA BRITE	1030616	30423-HA	500 ml	Aerosol	12	51
GALVA BRITE	1030620	30423-AC	500 ml	Aerosol	12	51
GALVA SHINE	1031388	32319-AC	500 ml	Aerosol	12	51
GALVA SHINE	1031389	32319-AA	500 ml	Aerosol	12	51
GALVACOLOR 1004 GOLDEN YELLOW	1030359	20563-AD	500 ml	Aerosol	12	55
GALVACOLOR 2011 DEEP ORANGE	1031334	32170-AB	500 ml	Aerosol	12	55
GALVACOLOR 3000 FLAME RED	1030361	20566-AD	500 ml	Aerosol	12	55
GALVACOLOR 5005 SIGNAL BLUE	1031260	32079-AA	500 ml	Aerosol	12	55
GALVACOLOR 5012 LIGHT BLUE	1030364	20572-AD	500 ml	Aerosol	12	55
GALVACOLOR 6005 MOSS GREEN	1032713	33351-AA	500 ml	Aerosol	12	55
GALVACOLOR 7016 ANTHRACITE GREY	1031726	32702-HO	500 ml	Aerosol	12	55
GALVACOLOR 7035 LIGHT GREY	1031266	32080-AA	500 ml	Aerosol	12	55
GALVACOLOR 9005 JET BLACK	1030370	20581-HO	500 ml	Aerosol	12	55
GALVACOLOR 9006 WHITE ALUMINIUM	1030375	20584-HO	500 ml	Aerosol	12	55
GALVACOLOR 9010 PURE WHITE	1030380	20587-HO	500 ml	Aerosol	12	55
GASKET REMOVER	1754394	32747-AB	400 ml	Aerosol	12	21
GD 265	1032052	32916-AA	250 ml	Aerosol	12	63
GDI VALVE CLEANER	1754395	32548-AB	500 ml	Aerosol	12	21
GLASS CLEAN	1754388	32739-AB	500 ml	Aerosol	12	22
GRAFFITI REMOVER	1030404	20717-AD	400 ml	Aerosol	12	17
GRAPHITE ASSEMBLY PASTE	1031597	32639-AA	500 ml	Aerosol	12	37
HAND SPRAYER	1031326	32168-AA	500 ml	Spray	1	63
HD VASELINE	1755869	32713-AA	250 ml	Aerosol	12	29
HI-TEMP FOOD GREASE	1032027	32889-AA	400 ml	Aerosol	6	35
HIGH SPEED CHAIN OIL	1031414	32347-AB	500 ml	Aerosol	12	31
HIGH SPEED GREASE	1031283	32142-AA	500 ml	Aerosol	12	34
HIGH TEMPERATURE GREASE	1030701	30570-AA	100 ml	Tube	12	35
HIGH TEMPERATURE GREASE	1756098	30572-AA	400 g	Cartridge	6	35
HYDROPOWER	1755345	33430-AA	400 ml	Aerosol	12	16
INDUSTRIAL DEGREASER	1030109	10321-AI	500 ml	Aerosol	12	14
INDUSTRIAL DEGREASER	1030111	10321-AG	500 ml	Aerosol	12	14
INDUSTRIAL DEGREASER	1030114	10325-AA	5 l	Bulk	2	14
INDUSTRIAL DEGREASER	1030116	10326-AA	20 l	Bulk	1	14
INDUSTRIAL ECO DEGREASER	1032701	33344-AA	500 ml	Aerosol	12	14
INDUSTRIAL ECO DEGREASER	1032704	33345-AA	5 l	Bulk	2	14
INDUSTRIAL ECO DEGREASER	1032708	33348-AA	20 l	Bulk	1	14
INOX 200	1031406	32337-AA	500 ml	Aerosol	12	51
INOX 200	1031408	32337-AC	500 ml	Aerosol	12	51
INOX KLEEN	1030406	20720-AS	500 ml	Aerosol	12	17
INOX KLEEN	1030407	20720-AU	500 ml	Aerosol	12	17
INOX WELD KLEEN	1030588	30379-AA	2 kg	Bulk	2	65
LABEL OFF SUPER	1031377	32314-AA	400 ml	Aerosol	12	17
LABEL OFF SUPER	1031627	32668-AA	250 ml	Aerosol	12	17
LEAK FINDER PMUC	1030384	20609-AA	500 ml	Aerosol	12	62
LECTRA CLEAN II	1030104	10314-AA	5 l	Bulk	2	14
LECTRA CLEAN II	1030106	10315-AA	20 l	Bulk	1	14
LECTRA CLEAN II	1030624	30449-AK	500 ml	Aerosol	12	14
LECTRA CLEAN II	1030626	30449-AH	500 ml	Aerosol	12	14
LECTRA CLEAN II	1030627	30450-AA	200 l	Bulk	1	14
LOW TEMP LEAK FINDER	1031603	32656-AA	500 ml	Aerosol	12	62
LUB 21	1030601	30405-AA	25 l	Bulk	1	38
LUB 21	1030292	20248-AC	5 l	Bulk	2	38

ARTIKELBESCHRIJVING	NUMMER ARTIKEL	VERKOOPREF.	INHOUD	TYPE	VERPAKT	PAGINA
MARKER BALL BLACK	1030453	30159-AB	50 ml	Pen	12	57
MARKER BALL BLUE	1030461	30163-AB	50 ml	Pen	12	57
MARKER BALL GREEN	1030459	30162-AB	50 ml	Pen	12	57
MARKER BALL RED	1030457	30161-AB	50 ml	Pen	12	57
MARKER BALL WHITE	1030451	30158-AB	50 ml	Pen	12	57
MARKER BALL YELLOW	1030455	30160-AB	50 ml	Pen	12	57
MARKER PAINT BLACK	1030059	10164-AA	500 ml	Aerosol	12	56
MARKER PAINT FLUO BLUE	1030044	10160-AA	500 ml	Aerosol	12	56
MARKER PAINT FLUO FUCHSIA	1030054	10163-AA	500 ml	Aerosol	12	56
MARKER PAINT FLUO GREEN	1030033	10157-AA	500 ml	Aerosol	12	56
MARKER PAINT FLUO ORANGE	1030064	10165-AA	500 ml	Aerosol	12	56
MARKER PAINT FLUO RED	1030028	10155-AA	500 ml	Aerosol	12	56
MARKER PAINT FLUO VIOLET	1030069	10167-AA	500 ml	Aerosol	12	56
MARKER PAINT FLUO YELLOW	1030038	10158-AA	500 ml	Aerosol	12	56
MARKER PAINT WHITE	1030049	10162-AA	500 ml	Aerosol	12	56
MARKER PAINT YELLOW	1030025	10154-AA	500 ml	Aerosol	12	56
MARKER PEN BLACK	1030306	20365-AA	-	Pen	12	57
MARKER PEN BLUE	1030311	20369-AA	-	Pen	12	57
MARKER PEN BROWN	1030478	30210-AA	-	Pen	12	57
MARKER PEN GREEN	1030316	20380-AA	-	Pen	12	57
MARKER PEN ORANGE	1030320	20384-AA	-	Pen	12	57
MARKER PEN RED	1030324	20388-AA	-	Pen	12	57
MARKER PEN VIOLET	1030479	30211-AA	-	Pen	12	57
MARKER PEN WHITE	1030329	20395-AA	-	Pen	12	57
MARKER PEN YELLOW	1030335	20400-AA	-	Pen	12	57
MARKERPAINT APPLICATOR STICK	1030186	11508-AA	-	Special	1	61
MASS AIR FLOW SENSOR CLEANER	1754396	32712-AC	250 ml	Aerosol	12	21
MINUS 45	1032383	33115-AA	250 ml	Aerosol	12	62
MINUS 45	1032472	33164-AA	500 ml	Aerosol	12	62
MOTOR CLEAN	1754393	32730-AB	500 ml	Aerosol	12	17
MOTOR STARTER	1754391	32723-AB	500 ml	Aerosol	12	63
MOULD CLEAN	1031996	32840-AA	500 ml	Aerosol	12	42
MOULD PROTECT	1031993	32839-AA	500 ml	Aerosol	12	47
MULTI GREASE	1030691	30566-AA	100 ml	Tube	12	34
MULTI GREASE	1756131	30567-AB	400 g	Cartridge	6	34
MULTI GREASE	1756133	30569-AA	5 kg	Bulk	1	34
MULTI OIL	1031569	32605-AA	500 ml	Aerosol	12	28
MULTI OIL	1030261	20157-AA	5 l	Bulk	2	28
MULTILUBE	1755872	32697-AA	500 ml	Aerosol	12	28
N.F. ELECTRONIC CLEANER	1032386	33116-AA	250 ml	Aerosol	12	18
NSR DRY	1031999	32841-AA	500 ml	Aerosol	12	44
NSR FOOD	1032089	32957-AA	500 ml	Aerosol	12	44
NSR MULTI	1032571	33234-AA	500 ml	Aerosol	12	44
NSR RUBBER 2	1032127	32980-AA	25 kg	Bulk	1	45
NSR SENSITIVE	1032095	32960-AA	500 ml	Aerosol	12	45
NSR SENSITIVE	1032102	32964-AA	5 l	Bulk	2	45
NSR THERMO	1032122	32977-AA	500 ml	Aerosol	12	45
NSR ULTRA THIN	1032099	32962-AA	500 ml	Aerosol	12	44
NSR WET	1032002	32842-AA	500 ml	Aerosol	12	45
OXIDE CLEAN PLUS	1032531	33192-AA	250 ml	Aerosol	12	18
OZZY JUICE SW-3	1032075	32948-AA	20 l	Bulk	1	25
OZZY JUICE SW-4	1032762	33391-AA	20 l	Bulk	20	25
OZZY JUICE SW-6	1032078	32949-AA	20 l	Bulk	1	25
OZZY JUICE SW-X1	1032675	33327-AA	20 l	Bulk	1	25
OZZY MAT FL-4 MULTI-LAYER	1000512	32950-AA	-	Special	1	25

ARTIKELBESCHRIJVING	NUMMER ARTIKEL	VERKOOPREF.	INHOUD	TYPE	VERPAKT	PAGINA
PEN OIL	1031572	32606-AA	500 ml	Aerosol	12	32
POLYMER REMOVER	1032097	32961-AA	400 ml	Aerosol	12	42
POWER LUBE	1031601	32648-AA	500 ml	Aerosol	12	29
POWER STICK	1030629	30454-AD	500 ml	Aerosol	12	69
PROFESSIONAL CLEANER	1032736	33364-AA	500 ml	Aerosol	12	16
PROFESSIONAL DEGREASER	1030630	30458-AA	500 ml	Aerosol	12	-
PROFESSIONAL DEGREASER	1031517	32531-AA	1 l	Bulk	6	-
PU FOAM 2-IN-1	1031500	32516-AA	500 ml	Aerosol	12	-
PU FOAM CLEANER	1031372	32231-AA	500 ml	Aerosol	12	-
PU FOAM FAST GRIP	1031472	32475-AA	400 ml	Aerosol	12	-
PU FOAM FIRE RESIST 2-IN-1	1031470	32474-AA	750 ml	Aerosol	12	-
PU FOAM FLEX 2-IN-1	1031502	32517-AA	750 ml	Aerosol	12	-
PU RELEASE AGENT	1032094	32959-AA	500 ml	Aerosol	12	43
PUMP SPRAYER	1020668	30463-AE	500 ml	Aerosol	1	63
QD-CONTACT CLEANER	1031442	32429-AA	500 ml	Aerosol	12	18
QD-CONTACT CLEANER	1031647	32671-AA	250 ml	Aerosol	12	18
QUICK FIX	1030747	30709-AA	20 g	Bottle	12	69
QUICKLEEN PLUS	1031499	32515-AA	500 ml	Aerosol	12	14
RELEASE EMULSION	1032125	32979-AA	5 kg	Bulk	2	42
RIGID SEAL	1030742	30699-AA	50 ml	Bottle	12	69
ROM 300	1030432	30056-AA	5 l	Bulk	2	63
ROST FLASH IND	1030164	10864-AG	500 ml	Aerosol	12	32
ROST FLASH IND	1030166	10864-AB	500 ml	Aerosol	12	32
RUST OFF	1755789	30507-AC	500 ml	Aerosol	12	32
RUST OFF	1755790	30507-AA	500 ml	Aerosol	12	32
RUST OFF	1755793	32688-AA	250 ml	Aerosol	12	32
RUST REMOVER	1030162	10752-AB	5 l	Bulk	2	49
RUST REMOVER	1030721	30610-AC	250 ml	Aerosol	12	49
RUST REMOVER	1030725	30611-AA	20 l	Bulk	1	49
RUST SEAL	1032709	33349-AA	750 ml	Tub	6	49
SILICONE	1031667	32679-AA	5 l	Bulk	2	30
SILICONE	1030901	31262-AA	500 ml	Aerosol	12	30
SILICONE EXTRA	1030133	10529-AA	5 l	Bulk	2	30
SILICONE GREASE	1031758	32717-AA	10 g	Tube	24	36
SILICONE GREASE	1030762	30724-AC	400 ml	Aerosol	12	36
SILICONE GREASE	1031269	32086-AB	100 ml	Tube	12	36
SILICONE IND	1031590	32635-AA	500 ml	Aerosol	12	30
SILICONE IND	1031591	32635-AB	500 ml	Aerosol	12	30
SILICONE IND	1030430	30053-AA	5 l	Bulk	2	30
SLIDEWAY OIL	1031285	32146-AC	500 ml	Aerosol	12	29
SOFT LOCK	1030736	30696-AA	50 ml	Bottle	12	68
SP 350	1031606	32659-AA	500 ml	Aerosol	12	48
SP 350	1031653	32672-AA	250 ml	Aerosol	12	48
SP 350	1030296	20294-AA	5 l	Bulk	2	48
SP 350	1030604	30407-AB	20 l	Bulk	1	48
SP 400	1031611	32661-AA	250 ml	Aerosol	12	48
SP 400	1030299	20324-AA	5 l	Bulk	2	48
SP 400	1030302	20327-AB	20 l	Bulk	1	48
SP 400	1031415	32350-AA	500 ml	Aerosol	12	48
SR FOOD	1032087	32956-AA	500 ml	Aerosol	12	43
SR MULTI	1031986	32836-AA	500 ml	Aerosol	2	43
SR SEMI PER	1032093	32958-AA	500 ml	Aerosol	12	43
SR THERMO	1032124	32978-AA	500 ml	Aerosol	12	43
STRIPING MACHINE	1030184	11507-AA	-	Special	1	61
STRIPING PAINT BLACK	1030194	11673-AA	500 ml	Aerosol	12	56

ARTIKELBESCHRIJVING	NUMMER ARTIKEL	VERKOOPREF.	INHOUD	TYPE	VERPAKT	PAGINA
STRIPING PAINT BLUE	1030198	11676-AA	500 ml	Aerosol	12	56
STRIPING PAINT GREEN	1030200	11677-AA	500 ml	Aerosol	12	56
STRIPING PAINT RED	1030196	11675-AA	500 ml	Aerosol	12	56
STRIPING PAINT WHITE	1030191	11668-AA	500 ml	Aerosol	12	56
STRIPING PAINT YELLOW	1030192	11671-AA	500 ml	Aerosol	12	56
SUGAR DISSOLVING FLUID	1030471	30204-AA	5 l	Bulk	4	17
SUPER ADHESIVE GREASE	1756207	30587-AB	400 g	Cartridge	6	35
SUPER HANDCLEANER	1030733	30675-AA	150 ml	Tube	12	23
SUPER LONGTERM GREASE	1030689	30565-AB	100 ml	Tube	12	35
SUPER LONGTERM GREASE	1756136	30576-AB	400 g	Cartridge	6	35
SUPER TAPPING COMPOUND	1030744	30706-AA	500 g	Tub	12	38
SUPER TAPPING FLUID	1031672	32686-AA	250 ml	Aerosol	12	38
SUPER TAPPING FLUID	1030347	20552-AA	5 l	Bulk	2	38
SUPER TAPPING FLUID	1030599	30398-AA	1 l	Bulk	6	38
SUPERCUT	1031677	32687-AA	250 ml	Aerosol	12	38
SUPERCUT	1030339	20457-AA	5 l	Bulk	2	38
SUPERCUT	1030569	30353-AA	1 l	Bulk	6	38
SUPERCUT	1030570	30354-AA	20 l	Bulk	1	38
SUPERCUT	1031366	32210-AC	400 ml	Aerosol	12	38
SUPERCUT	1031367	32210-AA	400 ml	Aerosol	12	38
SYNTHETIC GREASE	1031595	32637-AA	500 ml	Aerosol	12	36
TEXTILE CLEAN	1031797	32726-AA	500 ml	Aerosol	12	22
TIRE SHINE	1031805	32728-AA	500 ml	Aerosol	12	22
TORCH CERAMIC ANTI SPATTER	1032636	33289-AA	250 ml	Aerosol	12	65
TRIFLOW	1030902	31343-AB	400 ml	Aerosol	12	33
UNDERBODY COATING	1755884	32748-AA	500 ml	Aerosol	12	48
URETHANE ISOLATION CLEAR	1030141	10630-AB	4 l	Bulk	2	52
URETHANE ISOLATION CLEAR	1031631	32669-AA	250 ml	Aerosol	12	52
URETHANE ISOLATION RED	1040471	10641-AA	4 l	Bulk	2	52
URETHANE ISOLATION RED	1031642	32670-AA	250 ml	Aerosol	12	52
VARNISH E 200	1032047	32915-AA	400 ml	Aerosol	12	52
WHITE LITHIUM GREASE	1030668	30515-AD	500 ml	Aerosol	12	36
WHITE LITHIUM GREASE	1030669	30515-AB	500 ml	Aerosol	12	36
WIPES CLEAN & PROTECT	1032752	33381-AA	50 pcs	Tub	12	23
WIPES PRO	1030238	12006-AA	100 pcs	Tub	4	23
WIPES PRO	1030287	20246-AA	50 pcs	Tub	12	23
WIPES PRO	1030289	20246-QP	50 pcs	Tub	45	23
WIRE ROPE LUBE	1031400	32334-AA	500 ml	Aerosol	12	33
WOOD GLIDER	1031376	32244-AA	400 ml	Aerosol	12	29
ZINC	1030681	30563-AA	500 ml	Aerosol	12	51
ZINC PRIMER	1030609	30419-AB	500 ml	Aerosol	12	51

Uw CRC-distributeur



**TOGETHER,
WE GET IT DONE.™**

CRC Industries Europe
Touwslagerstraat 1
BE-9240 Zele, België
België
+32 (0) 52 45 60 11

crceurope.com

CustomerServiceBE@crcind.com



Volg ons op LinkedIn
CRC Industries EMEA